

ใช้สำหรับการไลแบบลอกขูดพื้นผิวคอนกรีตและการเซาะร่องลอกขูดสี สนิม จารบี คราบน้ำแข็ง รอยเส้น
สีจราจรเครื่องหมายจราจรบนพื้นถนน ปูนปลาสเตอร์ลอกการเคลือบสีอีพ็อกซี่ (Epoxy coating) คราบยาง
ได้เร็วและแรงกว่าแบบอื่น การลดขนาดคอนกรีตด้วยการใช้ใบมีดทั้งสแตนคาร์ไบด์แบบ 6 แฉกที่หมุนด้วย
ความเร็วสูง เศษจะหลุดออกจากพื้นผิวคอนกรีตได้เร็วกว่า



มีให้เลือกครบทุกการใช้งาน
ทั้งน้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล
ไฟฟ้า 220V. และ 380V.



- โครงสร้างเป็นเหล็กแบบเชื่อม
แข็งแรงทนทาน



- ด้ามจับเป็นโครงเหล็กเชื่อมด้วย 2 ขน
แข็งแรงมั่นคงในการควบคุม




- ใบมีดทั้งสแตนคาร์ไบด์แบบ 6 แฉก
ช่วยให้ทำงานเสร็จเร็วขึ้นประหยัด
ต้นทุนและค่าแรง




- ชุดพวงมาลัยพร้อมด้ามจับ
ใช้ปรับตั้งระดับความลึกใน
การไลพื้นคอนกรีต



- ชุดล็อกพวงมาลัย
เพียงแค่นี้และปล่อยออก เพื่อล็อกให้
ระดับคงที่มั่นคง ปลอดภัย

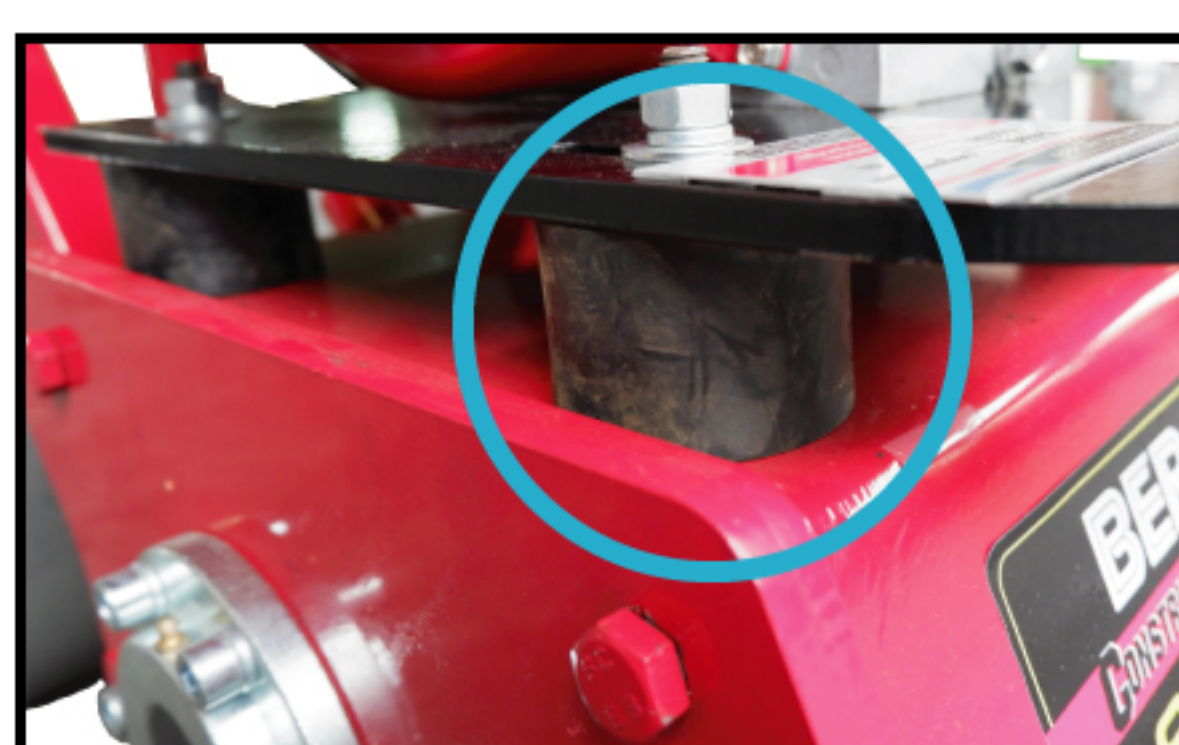

- ลูกยางรองแท่นเครื่อง
รองรับการสั่นสะเทือนของเครื่องยนต์
ในขณะทำงาน

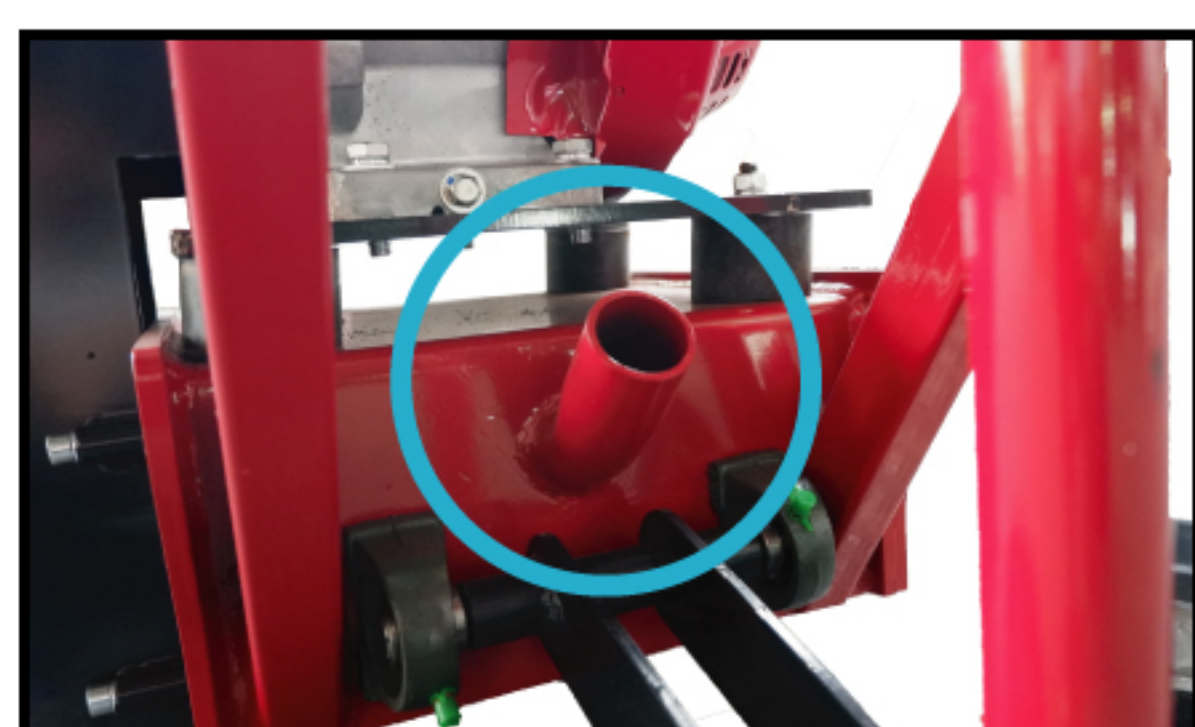

- ทางเลือกของความสะอาด
ช่องดูดฝุ่นสำหรับเสียบท่อดูดฝุ่น
อุตสาหกรรมเพื่อดูดเศษตะกอน
ฝุ่นเศษสี เศษคอนกรีตออกทำให้
พื้นที่ทำงานสะอาดในขณะทำงาน



- ความปลอดภัย
แผ่นพลาสติก เพื่อป้องกันการกระเด็น
ของเศษคอนกรีตเศษสี ในขณะทำงาน



- 4 ล้อ เคลื่อนที่มั่นคง
2 ล้อหน้า ได้แทนเครื่อง
2 ล้อหลัง ขนาดใหญ่



ระบบ Quick - Lift

คือ ชุดแขนปรับยกตัวแท่น
รวดเร็ว ใช้งานง่าย

- เพื่อบังคับให้ชุดลูกกลิ้ง
ทำงาน
- เพื่อเคลื่อนย้าย โดยยกชุด
ลูกกลิ้งทำงานให้ลอยจากพื้น
ทันที

เครื่องไสพื้นคอนกรีต / เครื่องขุดพื้นคอนกรีต
เครื่องลอกสีพื้นคอนกรีต

BERGIN
ครบทุกเครื่อง เรืองก่อสร้าง

เครื่องไสพื้นคอนกรีต หน้ากว้าง 200 มม.



รุ่น	SM-200	SM-200D
ประเภทน้ำมันเชื้อเพลิง	เบนซิน	ดีเซล
ขนาดหน้ากว้างในการไส	200 มม.	200 มม.
ความลึกสูงสุดที่ไสได้	5 มม.	5 มม.
จำนวนใบมีดไส/ชุด	90 ใบ	90 ใบ
ความสามารถสูงสุดในการไส	800 ตรม./ชั่วโมง	800 ตรม./ชั่วโมง
ประเภทเครื่องยนต์	เครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะ, 1 ลูกสูบ, OHV, ระบายความร้อนด้วยอากาศ	เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ, 1 ลูกสูบ, ระบายความร้อนด้วยอากาศ
ยี่ห้อ / รุ่นเครื่องยนต์	SAKARI BX700DI	HONMAR DH600
กำลังแรงม้า	7 แรงม้า	4.2 แรงม้า
ถังบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิง	3.1 ลิตร	2.5 ลิตร
ถังบรรจุน้ำมันเครื่อง	0.6 ลิตร	0.75 ลิตร
คุณสมบัติพิเศษ	ระบบ Oil sensor, ตัดเตือนน้ำมันเครื่องขาดอัตโนมัติ	-
ระบบสตาร์ท	เชือกดึงสตาร์ท	เชือกดึงสตาร์ท
ขนาด ก x ย x ส	420 x 890 x 910 มม.	420 x 890 x 910 มม.
น้ำหนัก	85 กก.	95 กก.

รุ่น	SM-220	SM-230
ประเภทแหล่งพลังงาน	ไฟฟ้า 220V, 50Hz	ไฟฟ้า 220/380V, 50Hz
ขนาดหน้ากว้างในการไส	200 มม.	200 มม.
ความลึกสูงสุดที่ไสได้	5 มม.	5 มม.
จำนวนใบมีดไส/ชุด	90 ใบ	90 ใบ
ความสามารถสูงสุดในการไส	800 ตรม./ชั่วโมง	800 ตรม./ชั่วโมง
กำลังแรงม้า	4 แรงม้า	4 แรงม้า
แรงดันไฟ	220V., 50Hz	220/380V., 50Hz
ขนาด ก x ย x ส	420 x 890 x 910 มม.	420 x 890 x 910 มม.
น้ำหนัก	95 กก.	96 กก.

อะไหล่หน้ากว้าง 200 มม.



ชุดลูกกลิ้ง



ใบมีด 6 แฉก



แหวนรองใบมีด



หน้าแปลนลูกกลิ้ง พร้อมลูกปืน

เครื่องไสพื้นคอนกรีต หน้ากว้าง 250 มม.



model: SM-250 13 HP




model: SM-250D 11 HP



รุ่น	SM-250	SM-250D
ประเภทน้ำมันเชื้อเพลิง	เบนซิน	ดีเซล
ขนาดหน้ากว้างในการไส	250 มม.	250 มม.
ความลึกสูงสุดที่ไสได้	5 มม.	5 มม.
จำนวนใบมีดไส/ชุด	108 ใบ	108 ใบ
ความสามารถสูงสุดในการไส	800 ตรม./ชั่วโมง	800 ตรม./ชั่วโมง
ประเภทเครื่องยนต์	เครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะ, 1 ลูกสูบ, OHV, ระบายความร้อนด้วยอากาศ	เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ, 1 ลูกสูบ, ระบายความร้อนด้วยอากาศ
ยี่ห้อ / รุ่นเครื่องยนต์	SAKARI BX1300DI	HONMAR DH1350
กำลังแรงม้า	13 แรงม้า	11 แรงม้า
ถังบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิง	6.5 ลิตร	5.5 ลิตร
ถังบรรจุน้ำมันเครื่อง	1.1 ลิตร	1.7 ลิตร
คุณสมบัติพิเศษ	ระบบ Oil sensor, ตัดเตือนน้ำมันเครื่องขาดอัตโนมัติ	-
ระบบสตาร์ท	เชือกดึงสตาร์ท	เชือกดึงสตาร์ท
ขนาด ก x ย x ส	420 x 890 x 910 มม.	420 x 890 x 910 มม.
น้ำหนัก	99 กก.	124 กก.

อะไหล่หน้ากว้าง 250 มม.

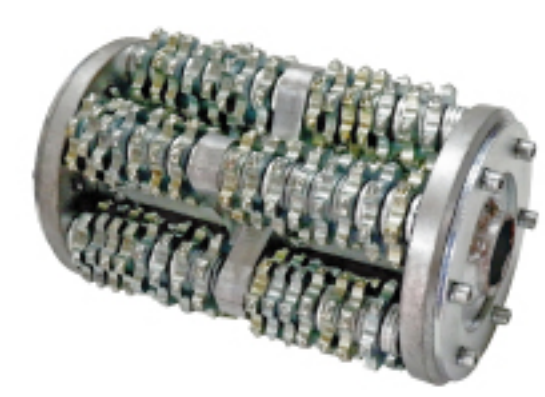

ชุดลูกกลิ้ง 250



ใบมีด 6 แฉก



แหวนรองใบมีด



หน้าแปลนลูกกลิ้ง พร้อมลูกปืน