

เครื่องขัดหินอ่อน / ขัดพื้นไม้ปาร์เก้

BERGIN

ครบทุกเครื่อง เรืองก่อสร้าง

เครื่องขัดหินอ่อน / พื้นหินขัด

- ✓ ใช้สำหรับงานขัดพื้นหินอ่อน, หินแกรนิต, ขัดเศษซีเมนต์, ขัดลอกหน้าผิวคอนกรีตเก่าออกเพื่อเททับหน้าอีกครั้ง ขัดลอกสีพื้นอีพ็อกซี พื้นเคลือบเงา

อุปกรณ์มาตรฐาน



ผ่าครอบกันกระเด็น

จานใส่หิน



เบนซิน



SAKARI



7 แรงม้า



ระบายความร้อนด้วยอากาศ



Oil Alert



เบนซิน



SAKARI



9 แรงม้า



ระบายความร้อนด้วยอากาศ



Oil Alert



มอเตอร์ไฟฟ้า



3 แรงม้า



220v.



model:
MG-700
7 HP




model:
MG-900
9 HP



model:
MG-220
3 HP

รุ่น	MG-700	MG-900	MG-220
เส้นผ่าศูนย์กลางในการขัด	250 มม.	250 มม.	250 มม.
ความเร็ว	3,000 รอบ/นาที	3,000 รอบ/นาที	2,850 รอบ/นาที
อุปกรณ์ในชุด	จานขัด 1 ใบ , ผ่าครอบกันกระเด็น 1 อัน		
ประเภทเครื่องยนต์และมอเตอร์	เครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะ 1 ลูกสูบ วาล์วแบบ OHV ระบายความร้อนด้วยอากาศ		มอเตอร์ทองแดงแท้ 100% ฉนวน Class F, IP55
ยี่ห้อ / รุ่นเครื่องยนต์และมอเตอร์	SAKARI BX700DI	SAKARI BX900DI	BERGIN BEM-2-3S
กำลังแรงม้าสูงสุด	7 แรงม้า	9 แรงม้า	3 แรงม้า 220 V., 2,800 รอบ/นาที
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง	3.1 ลิตร	6.0 ลิตร	-
ความจุถังน้ำมันเครื่อง	0.6 ลิตร	1.1 ลิตร	-
ระบบสตาร์ท	เชือกดึงสตาร์ท	เชือกดึงสตาร์ท	สวิตช์เปิด-ปิด
ขนาด ก x ย x ส	470x1,170x840 มม.	470x1,170x840 มม.	470x1,170x840 มม.
น้ำหนักแท่นเปล่า	71 กก.	76 กก.	71 กก.
น้ำหนักพร้อมเครื่องยนต์/มอเตอร์	87 กก.	107 กก.	89 กก.

อุปกรณ์เสริม (ประเภทของงานขัดพื้น)

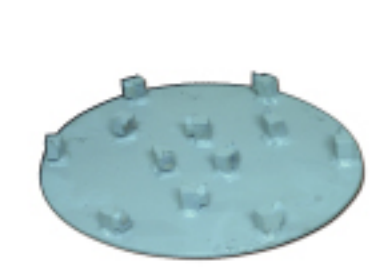

จานขัดซีเมนต์

ใช้เพื่อขัดซีเมนต์ ขัดหน้าพื้นคอนกรีตที่เป็นผิวหยาบให้เรียบ ขัดหน้าผิวคอนกรีตเก่าออกเพื่อเททับอีกครั้ง




จานขัดเพชร

ใช้เพื่อขัดลอกสีพื้นเคลือบน้ำมันหรือพื้นที่มีน้ำยาเคลือบอยู่



จานขัดเงาหินอ่อน

ใช้เพื่อขัดพื้นหินอ่อน หินแกรนิต ขัดลบรอยเส้นรอยขีดข่วน ขัดเคลือบเงาโดยใช้ น้ำ ขัดลอกหน้าหินเก่าให้ดูใหม่เงางาม มีทั้งหยาบและละเอียด

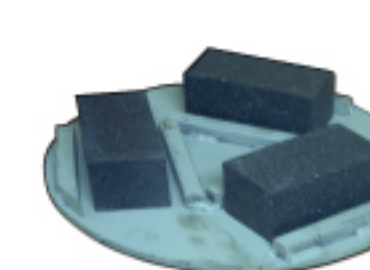

จานใส่หิน

ใช้เพื่อขัดพื้นหินขัด หินอ่อน พื้นหินแกรนิต และพื้นคอนกรีตที่มีให้เลือกทั้งแบบหยาบและละเอียด

เครื่องขัดไม้ปาร์เก้

อุปกรณ์มาตรฐาน



ถุงเก็บฝุ่น / ขี้ไม้
ด้ามจับยกเครื่องขัด



model:
WG-1300
SAKARI



เบนซิน



SAKARI



13 แรงม้า



ระบายความร้อนด้วยอากาศ



Oil Alert



model:
WG-1100
HONMAR



ดีเซล



HONMAR



11 แรงม้า



ระบายความร้อนด้วยอากาศ



model:
WG-220
BERGIN



มอเตอร์ไฟฟ้า



3 แรงม้า



220v.

รุ่น	WG-1300	WG-1100	WG-220
ขนาดลูกกลิ้ง	Ø 130 x 300 มม.		
ลักษณะของลูกกลิ้ง	ลูกกลิ้งรองพื้นด้วยแผ่นยาง มีร่องเสียบกระดากทรายในการขัด (กระดากทรายเมื่อใช้หมดแล้ว สามารถถอดเปลี่ยนได้)		
คุณสมบัติพิเศษ	ระบบลือคล้อ มีคันบังคับปรับขึ้น - ลงในการลือคล้อ ระบบท่อเก็บฝุ่นซี่ไม้		
อุปกรณ์ในชุด	ด้ามจับยก 2 อัน, ถุงเก็บฝุ่น 1 ถุง		
ประเภทเครื่องยนต์/มอเตอร์	เครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะ 1 ลูกสูบ วาล์วแบบ OHV ระบายความร้อนด้วยอากาศ	เครื่องยนต์ดีเซลลูกสูบตั้ง 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยอากาศ	มอเตอร์ทองแดงแท้ 100% ฉนวน Class F, IP55
ยี่ห้อ / รุ่นเครื่องยนต์และมอเตอร์	SAKARI BX1300DI	HONMAR DH1350	BERGIN BEM-2-3S
กำลังแรงม้าสูงสุด	13 แรงม้า	11 แรงม้า	3 แรงม้า 220V., 2,800 รอบ/นาที
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง	6.5 ลิตร	5.5 ลิตร	-
ความจุถังน้ำมันเครื่อง	1.1 ลิตร	1.7 ลิตร	-
ระบบสตาร์ท	เชือกดึงสตาร์ท	เชือกดึงสตาร์ท	สวิตช์เปิด - ปิด
ขนาด ก x ย x ส	400X730X1,030 มม.	400X730X1,030 มม.	400X730X1,030 มม.
น้ำหนักเครื่องเปล่า	55 กก.	55 กก.	55 กก.
น้ำหนักพร้อมเครื่องยนต์/มอเตอร์	80 กก.	105 กก.	73 กก.