

สายฉีดคอนกรีตสพพายหลัง



• เลือมอเตอร์

ผลิตจากวัสดุอลูมิเนียมน้ำหนักเบา แข็งแรง ใช้งาน
ได้นานเนื่องไม่ละลายและแตกง่ายเหมือนพลาสติก



• ด้ามจับ

ผลิตจากวัสดุพลาสติกป้องกันไฟดูดในการใช้งาน



• มีช่องระบายความร้อน



• หัวและฟิลคอปส์

ขนาดใหญ่ เต็มกำลัง
ช่วยลดผลผลิตจากทองแดงแท้ 100%



• สวิตช์ขนาดใหญ่



รุ่น	MX-1100	MX-1100	MX-1500
ขนาดหัวสายฉีด	25 มม.	35 มม.	50 มม.
ความยาวเฉพาะสาย	1.5 เมตร	1.5 เมตร	1.5 เมตร
มอเตอร์ 220 V.	1,100 วัตต์	1,100 วัตต์	1,500 วัตต์
การสั่นสะเทือน	13,000 ครั้ง/นาที่	13,000 ครั้ง/นาที่	13,000 ครั้ง/นาที่
ความยาวทั้งหมด	1.77 เมตร	1.74 เมตร	1.76 เมตร
น้ำหนัก	5.2 กก.	6.2 กก.	9.6 กก.

มอเตอร์เกาะแบบ



• เลือมอเตอร์

ผลิตจากวัสดุอลูมิเนียม
ระบายความร้อนได้ดีกว่า น้ำหนักเบา



• คอยล์มอเตอร์

ผลิตจากทองแดงแท้ 100%



• ขามอเตอร์

อย่างหนา เพื่อรับแรงสั่นสะเทือน



รุ่น	BVM-50	BVM-70	BVM-55	BVM-80
กำลังไฟ	0.7 (¾) แรงม้า	1 แรงม้า	0.7 (¾) แรงม้า	1.1 แรงม้า
แรงดันไฟฟ้า	220V., 50Hz.	220V., 50Hz.	380V., 50Hz.	380V., 50Hz.
แรงสั่นสะเทือน	5 KN (509 kgf)	6 KN (611 kgf)	5 KN (509 kgf)	6 KN (611 kgf)
ความเร็วรอบ	2,850 รอบ/นาที่	2,850 รอบ/นาที่	2,850 รอบ/นาที่	2,850 รอบ/นาที่
ขนาด ก x ย x ส	220x290x178 มม.	220x300x190 มม.	220x290x178 มม.	225x300x190 มม.
น้ำหนัก	14 กก.	15 กก.	14.8 กก.	16.5 กก.

แท่นปาดหน้าปูน ยาว 3-4-5-6 เมตร



ประเภทเครื่องยนต์	เครื่องยนต์เบนซิน	เครื่องยนต์ดีเซล
ยี่ห้อ / รุ่นเครื่องยนต์	SAKARI BX700DI	HONMAR DH600
กำลังแรงม้า	7 แรงม้า	4.2 แรงม้า
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง	3.1 ลิตร	2.5 ลิตร
ความจุถังน้ำมันเครื่อง	0.6 ลิตร	0.75 ลิตร
ระบบสตาร์ท	เชือกดึงสตาร์ท	เชือกดึงสตาร์ท
มีความยาวให้เลือก	3 เมตร / 4 เมตร	5 เมตร / 6 เมตร
ขนาด (ก x ย x ส) ไม่รวมด้ามจับ	450x3,000x495 มม. / 450x4,000x495 มม.	450x5,000x495 มม. / 450x6,000x495 มม.
น้ำหนักรวมเครื่องยนต์	57.2 กก. / 63.8 กก.	69 กก. / 78.8 กก.

คราดกรีดลายคอนกรีต

คุณสมบัติ

- ✓ ใช้สำหรับกรีดลายเส้นบนพื้นผิวถนนคอนกรีต เพื่อให้มีช่องไฟห่าง ผิวขรุขระเพิ่มการยึดเกาะ ช่วยกันลื่น
- ✓ มีเกลียวแรงที่ตัวคราด เพื่อช่วยปรับเพิ่ม ลด ความตื้นลึกของลายร่องเส้นได้

รายละเอียด	ขนาด
หน้ากว้าง	600 มม.
ความยาวเส้นลวด	150 มม.
ช่องห่างเส้นลวด	10 มม.
ขนาดเส้นลวด	1 มม.
จำนวนเส้นลวดทั้งหมด	60 เส้น



ลูกกลิ้งกรีดลายเส้นคอนกรีต

คุณสมบัติ

- ✓ ใช้กรีดเส้นกันลื่นพื้นถนนคอนกรีต
- ✓ มีขนาดหน้ากว้าง 40 ซม. ช่องไฟห่าง 1 ซม.
- ✓ วัสดุเป็นเหล็กเกรดพิเศษมีอายุการใช้งานนานปี
- ✓ ลายเส้นสวยงามสม่ำเสมอ ไม่ทำลายพื้นผิวถนน
- ✓ ถอดล้างทำความสะอาดได้ง่าย


รายละเอียด	ขนาด
หน้ากว้างลูกกลิ้ง	400 มม.
เส้นผ่าศูนย์กลางลูกกลิ้ง	100 มม.
ระยะห่างลายลูกกลิ้ง	10 มม.
ความยาวด้ามจับ	3 ม.
น้ำหนัก	16 กก.



เกรียงขัดมัน

พร้อมด้ามยาว 3 เมตร

ใช้งานขัดหยาบเรียบ เหมาะกับงานถนน ช่วยทำให้ผิวเรียบสวยสม่ำเสมอ

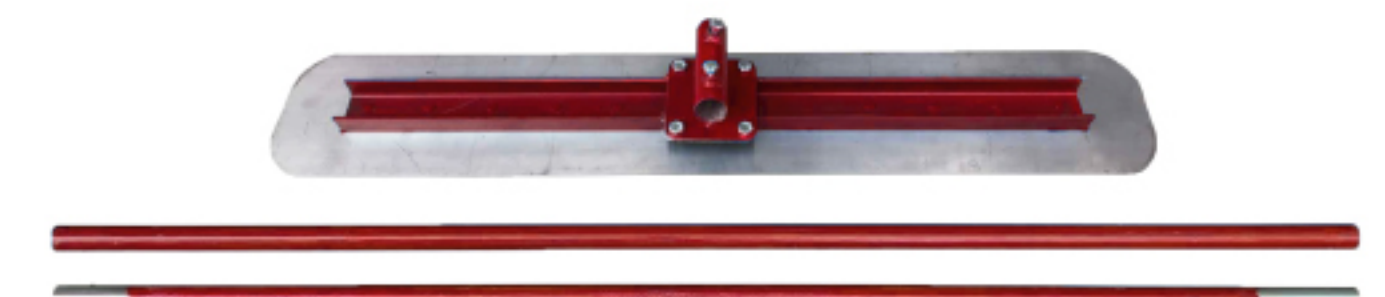

รายละเอียด	ขนาด
ขนาดใบขัด	153 X 900 มม.
น้ำหนัก	6.5 กก.
ด้ามยาว (2 ท่อนต่อ)	3 ม.