


เครื่องผสมคอนกรีต




- เฟืองรอบอ่างไม้ และเฟืองขับอ่างไม้
ผลิตจากวัสดุเหล็กหล่อ
อย่างหนา แข็งแรงมาก มีการตั้งถ่วงสมดุลย์
เฟืองและอ่างไม้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

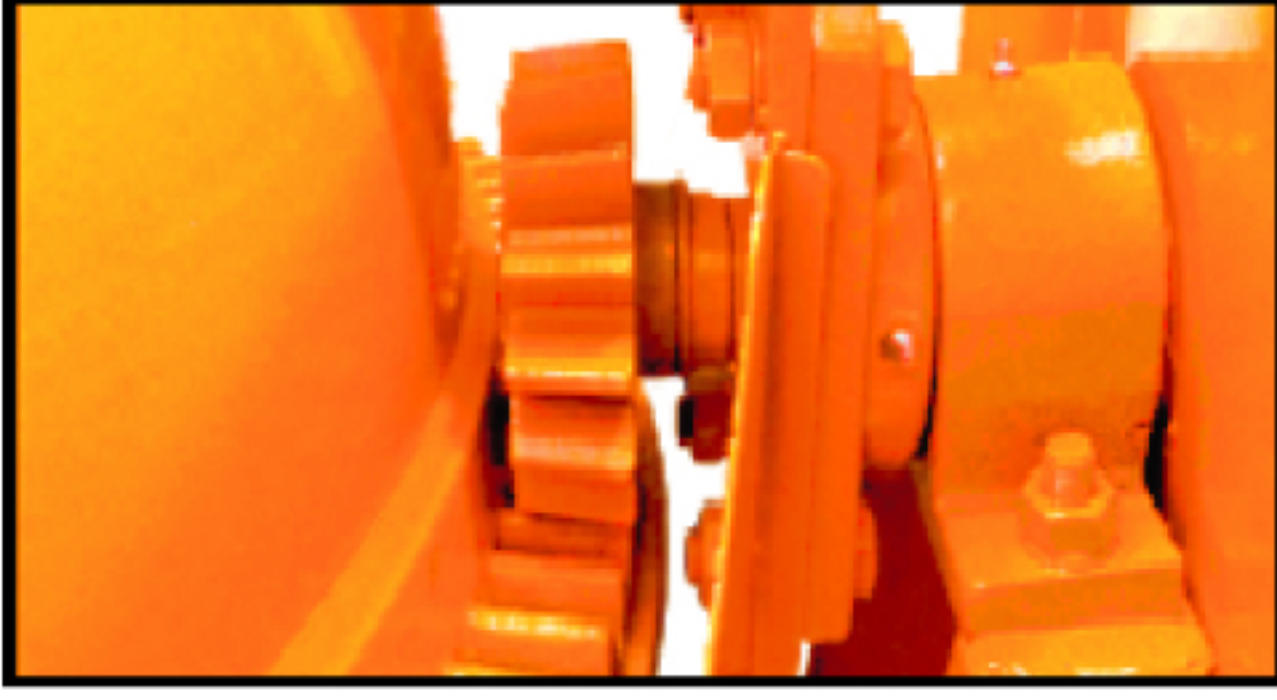


- เฟืองขับความแข็งแรงเหล็ก
เกรด **FC25**
มีความแข็งแรงทนทาน




- ลูกปืนเตเปอร์
รับน้ำหนักแข็งแรง
และทนทาน (ยกเว้นรุ่น BM-250)

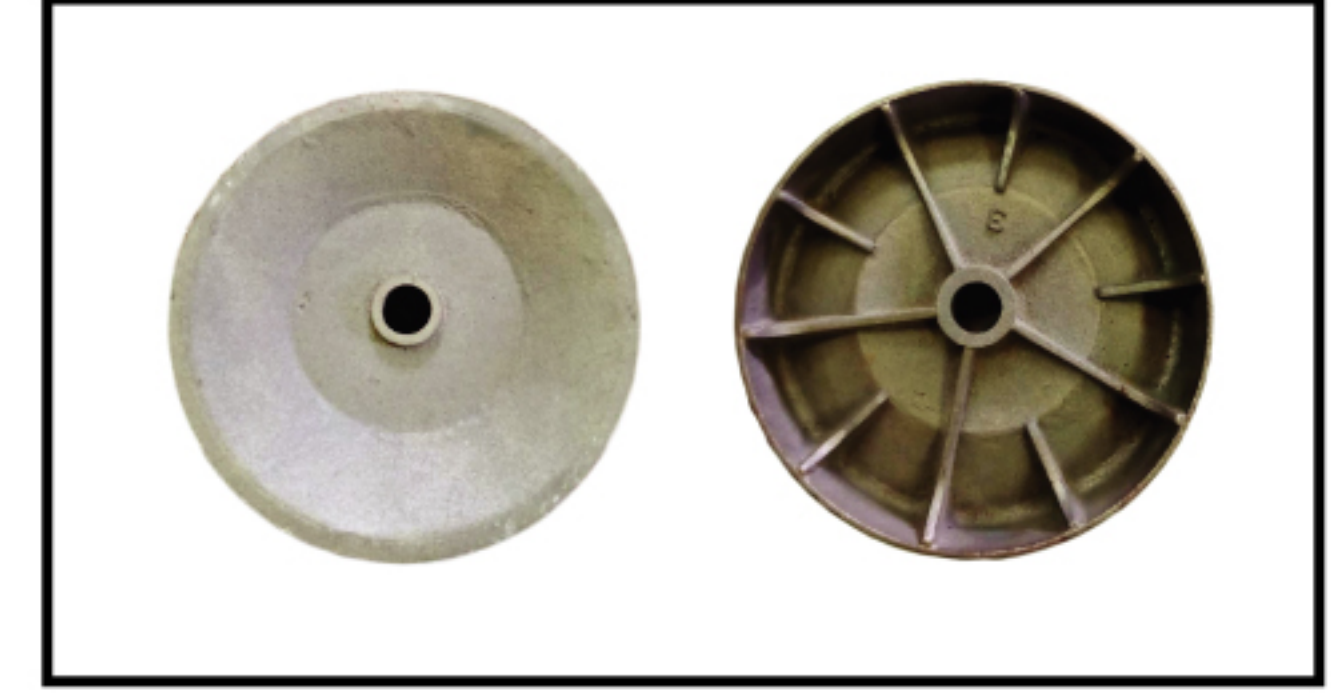

- ล้อไม้ ผลิตจากวัสดุเหล็กหล่อ
หน้าล้อใหญ่หนา
รับน้ำหนักได้ดีกว่า
เคลื่อนย้ายได้มั่นคง แข็งแรงและทนทาน

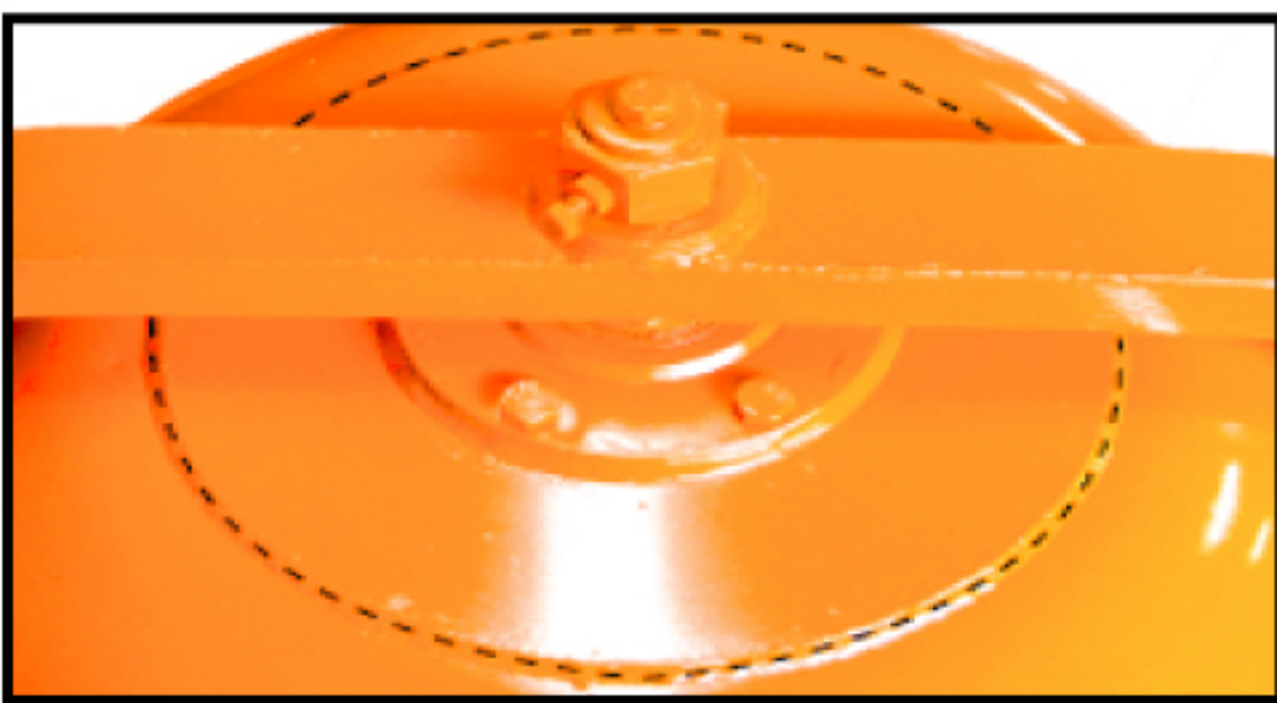

- จานแผ่นเหล็กหนาถึง 8 มม.
ประกอบอ่างไม้ และชุดกระบอก
อ่างไม้ มั่นใจในความแข็งแรง และทนทาน

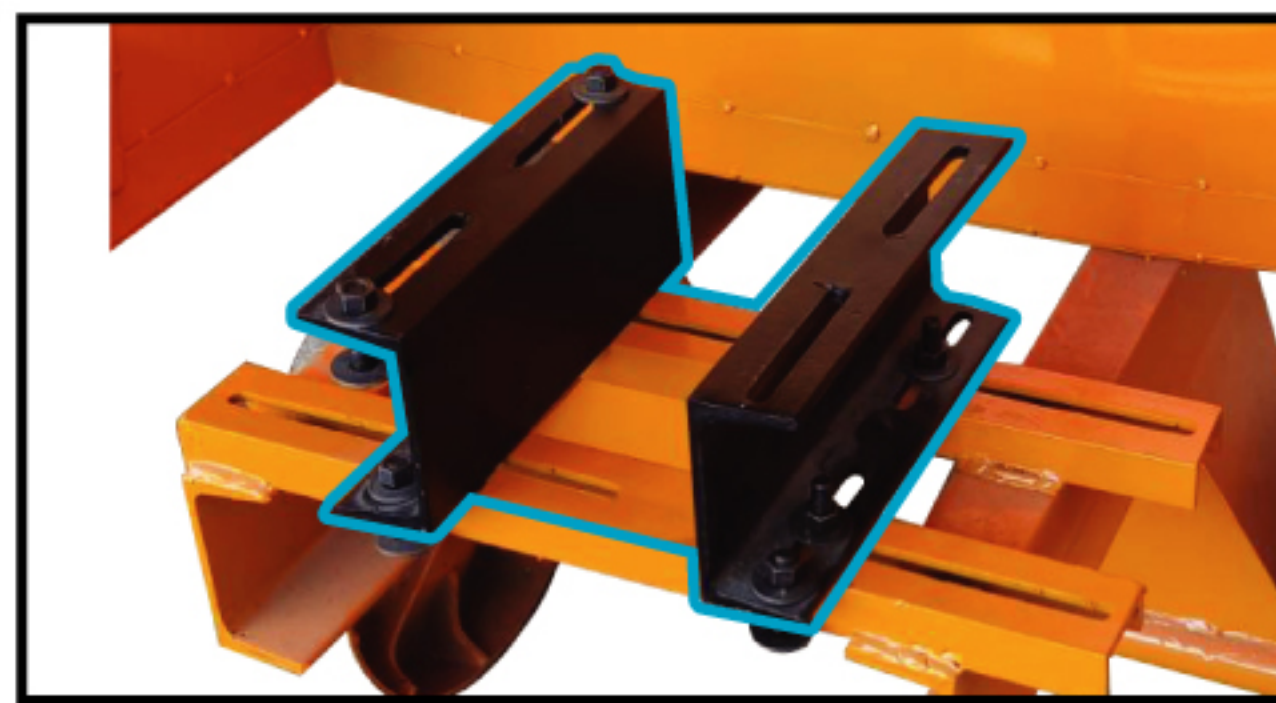

- ขาตั้งมอเตอร์ ผลิตจากเหล็กทรง 4"
ช่วยให้รับน้ำหนักไม้ได้ดี แข็งแรง
ทนทานมาก ไม่ใช้เหล็กพับ และเหล็กกล่อง



- คานไม้ด้านบน และคานไม้ด้านล่าง
ใช้เหล็กทรง 4"
ช่วยรับน้ำหนักไม้ได้ดี แข็งแรง ทนทานมาก
ไม่ใช้เหล็กพับ และเหล็กกล่อง



- อ่างไม้ มีทั้งแบบเหล็กเหนียวและเหล็กหล่อ
(เหล็กหล่อสำเร็จรูปเป็นชั้นเดียว
กันกับเฟือง) แข็งแรง ทนทาน

model:
BM-150
เหล็กเหนียว



model:
BM-150S
เหล็กหล่อ



model:
BM-250
เหล็กเหนียว



model:
BM-300S
เหล็กหล่อ



ขนาด 1 โม่ (400 ลิตร)

รุ่น	BM-150	BM-150S
ประเภทเหล็กของอ่างไม้	เหล็กเหนียว	เหล็กหล่อ
ความจุอ่างไม้	400 ลิตร	400 ลิตร
จำนวนใบกวน	2 ใบ	2 ใบ
ขนาดของคานไม้ด้านบน	เหล็กทรง 4" x 2"	
ขนาดของคานไม้ด้านล่าง	เหล็กทรง 4" X 2" (2 อัน)	
จำนวนเฟืองรอบอ่างไม้	120 ฟัน	120 ฟัน
จำนวนเฟืองขับเคลื่อน	15 ฟัน	15 ฟัน
จำนวนเฟืองกล่องพวงมาลัย	57 ฟัน	57 ฟัน
จำนวนเฟืองพวงมาลัย	12 ฟัน	12 ฟัน
ประเภทเหล็กล้อไม้	เหล็กหล่อ	เหล็กหล่อ
ขนาดล้อไม้ขับเคลื่อน	18" 2 ร่อง B	18" 2 ร่อง B
กำลังแรงม้าขั้นต่ำที่ต้องการ	มอเตอร์ไฟฟ้า 3 แรงม้า ที่ 1,400 รอบ/นาที เครื่องยนต์ 5 - 7 แรงม้า ที่ 1,800 รอบ/นาที	
ขนาด กว้าง x ยาว x สูง	1,100 x 2,020 x 1,520 มม.	1,100 x 2,020 x 1,520 มม.
น้ำหนัก (ไม่รวมมอเตอร์)	330 กก.	415 กก.

ขนาด 2 โม่ (500-600 ลิตร)

รุ่น	BM-250	BM-300S
ประเภทเหล็กของอ่างไม้	เหล็กเหนียว	เหล็กหล่อ
ความจุอ่างไม้	500 ลิตร	600 ลิตร
จำนวนใบกวน	2 ใบ	3 ใบ
ขนาดของคานไม้ด้านบน	เหล็กกล่อง 4" X 4"	เหล็กทรง 4" x 2"
ขนาดของคานไม้ด้านล่าง	เหล็กทรง 4" X 2" (2 อัน)	เหล็กทรง 4" X 2" (2 อัน)
จำนวนเฟืองรอบอ่างไม้	108 ฟัน	130 ฟัน
จำนวนเฟืองขับเคลื่อน	13 ฟัน	15 ฟัน
จำนวนเฟืองกล่องพวงมาลัย	65 ฟัน	84 ฟัน
จำนวนเฟืองพวงมาลัย	12 ฟัน	12 ฟัน
ประเภทเหล็กล้อไม้	เหล็กหล่อ	เหล็กหล่อ
ขนาดล้อไม้ขับเคลื่อน	18" 2 ร่อง B	18" 2 ร่อง B
กำลังแรงม้าขั้นต่ำที่ต้องการ	มอเตอร์ไฟฟ้า 5 แรงม้า ที่ 1,400 รอบ/นาที เครื่องยนต์ 7 - 10 แรงม้า ที่ 1,800 รอบ/นาที	
ขนาด กว้าง x ยาว x สูง	1,007 x 2,000 x 1,660 มม.	1,200 x 2,250 x 1,780 มม.
น้ำหนัก (ไม่รวมมอเตอร์)	395 กก.	560 กก.