


เครื่องตัดเหล็กขนาดใหญ่ระบบไฟฟ้า

คุณสมบัติเด่น

- ❖ ประกอบมอเตอร์เบรค ช่วยให้การหยุดและการตัดแม่นยำขึ้น
(เฉพาะรุ่น BBM-430AN/BBM-530A)
- ❖ งานควบคุมการตัด หมุนเวียนหน้า - กอยหลัง ช่วยต่อการตัด
และทำงานเสร็จได้เร็วขึ้น
- ❖ ระบบเฟืองล้อ แข็งแรง ทนทาน ดูแลรักษาง่าย
- ❖ โครงสร้างเหล็กพร้อมล้อขึ้นเพื่อความ
สะดวกในการเคลื่อนย้าย
- ❖ พร้อมสวิตช์ควบคุมการทำงาน และสวิตช์
เกาเหยียบใช้งานง่าย

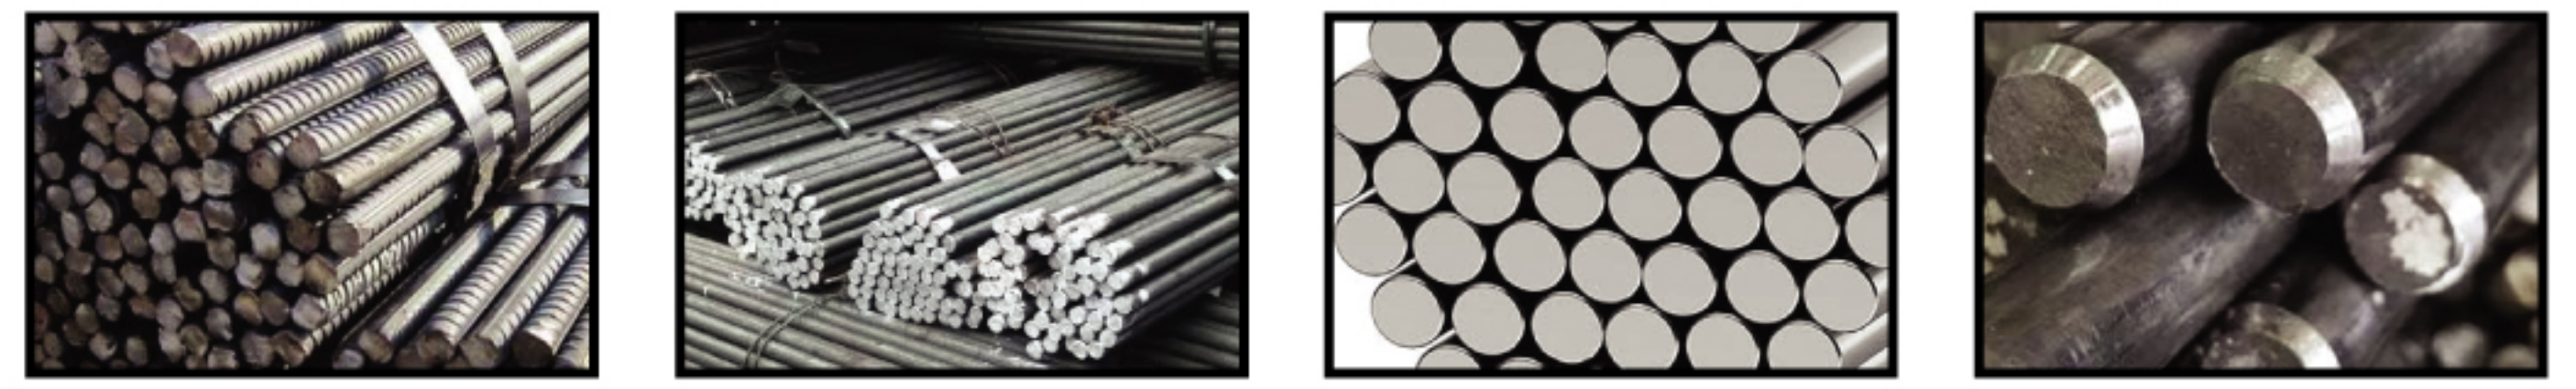

รุ่น	BBM-380A	BBM-430AN	BBM-530A
กำลังมอเตอร์	4 แรงม้า	4 แรงม้า (มอเตอร์เบรค)	5.5 แรงม้า (มอเตอร์เบรค)
ระบบไฟฟ้า	380V., 50Hz	380V., 50Hz	380V., 50Hz
ความเร็วในการตัด	8-11 รอบ/นาที	12 รอบ/นาที	8 รอบ/นาที
ตัดเหล็กข้ออ้อยขนาด ที่ความทนแรงดึงสูงสุด 65 kg/mm ²	6-36 มม. (เหล็กข้ออ้อยเกรด SD50) ที่ความทนแรงดึง 63 kg/mm ²	6-36 มม. (เหล็กข้ออ้อยเกรด SD50) ที่ความทนแรงดึง 63 kg/mm ²	6-42 มม. (เหล็กข้ออ้อยเกรด SD50) ที่ความทนแรงดึง 63 kg/mm ²
ตัดเหล็กเส้นขนาด ที่ความทนแรงดึงสูงสุด 45 kg/mm ²	6-38 มม. (เหล็กเส้นเกรด SR24) ที่ความทนแรงดึง 39 kg/mm ²	6-42 มม. (เหล็กเส้นเกรด SR24) ที่ความทนแรงดึง 39 kg/mm ²	6-55 มม. (เหล็กเส้นเกรด SR24) ที่ความทนแรงดึง 39 kg/mm ²
งานหมุนตัด	หมุนกลับเองอัตโนมัติ หรือ ควบคุมด้วยมือ	หมุนกลับเองอัตโนมัติ หรือ ควบคุมด้วยมือ	หมุนกลับเองอัตโนมัติ หรือ ควบคุมด้วยมือ
ขนาด กว้าง x ยาว x สูง	760x800x860 มม.	760x810x860 มม.	700x910x910 มม.
น้ำหนัก	310 กก.	360 กก.	595 กก.

เครื่องตัดและตัดเหล็ก 2 in 1

สามารถตัดเหล็ก และ ตัดเหล็ก ในตัวเดียวกัน



แท่นตัดเหล็ก



แท่นตัดเหล็ก

รุ่น	BBC-325A
กำลังมอเตอร์	4 แรงม้า
ระบบไฟฟ้า	380V., 50Hz
ความเร็วในการตัด	11 รอบ/นาที
ตัดเหล็กข้ออ้อยขนาด ที่ความทนแรงดึงสูงสุด 65 kg/mm ²	6-20 มม. (เหล็กข้ออ้อยเกรด SD50) ที่ความทนแรงดึง 63 kg/mm ²
ตัดเหล็กเส้นขนาด ที่ความทนแรงดึงสูงสุด 45 kg/mm ²	6-25 มม. (เหล็กเส้นเกรด SR24) ที่ความทนแรงดึง 39 kg/mm ²
ตัดเหล็กข้ออ้อยขนาด ที่ความทนแรงดึงสูงสุด 65 kg/mm ²	6-25 มม. (เหล็กข้ออ้อยเกรด SD50) ที่ความทนแรงดึง 63 kg/mm ²
ตัดเหล็กเส้นขนาด ที่ความทนแรงดึงสูงสุด 45 kg/mm ²	6-30 มม. (เหล็กเส้นเกรด SR24) ที่ความทนแรงดึง 39 kg/mm ²
งานหมุนตัด	ควบคุมด้วยมือ
ขนาด กว้าง x ยาว x สูง	1,000x990x1,150 มม.
น้ำหนัก	360 กก.