
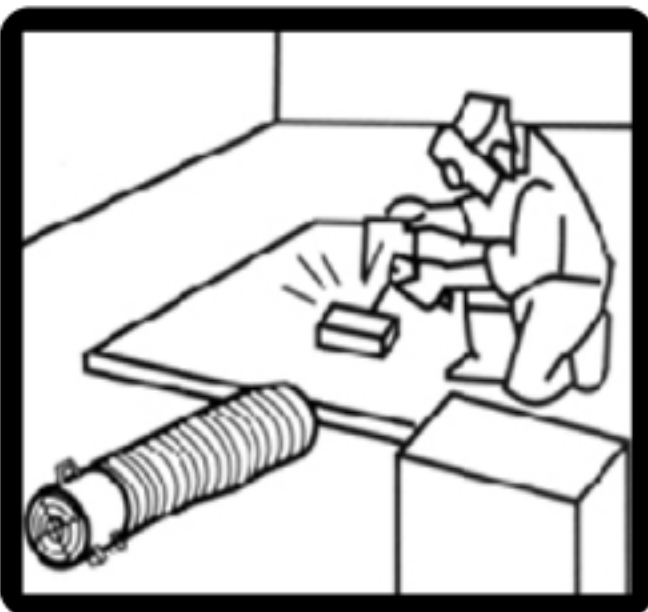
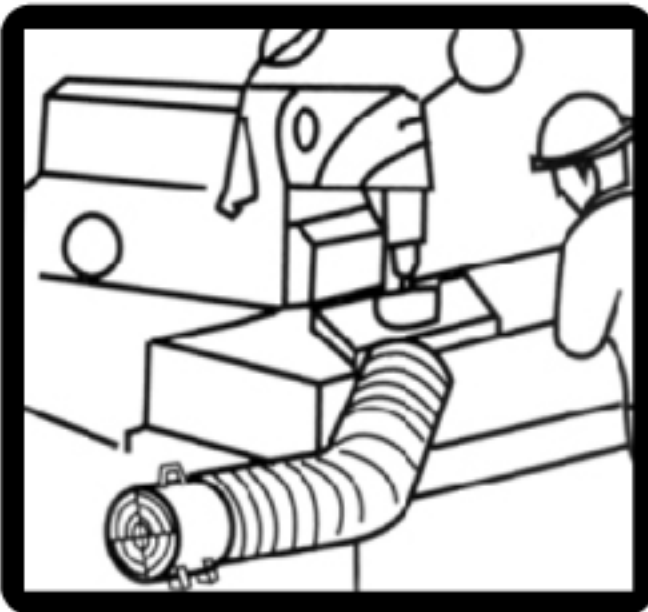


คุณสมบัติพิเศษ

- ✓ มอเตอร์กำลังแรงเต็ม 100%
- ✓ **มอเตอร์ค้อยล์ทองแดง 100%**
- ✓ กำลังแรงลมมากกว่า
- ✓ โครงสร้างใหญ่แข็งแรง
- ✓ ท่อลมอย่างหนา **0.6 มม.** ยาว 5 เมตร
- ✓ โครงสร้างท่อลมใช้วัสดุเหล็กใหญ่ แข็งแรง

รุ่นงานหนัก (Heavy Duty)

พัดลมรุ่น VF เหมาะสำหรับงานที่ต้องการให้อากาศมีการถ่ายเทหรืองานสาธารณูปโภคที่ดินต่างๆ อาทิเช่น งานเดินสายไฟ งานเหมืองงานดูดขจัดกลิ่น ฝุ่น หรือ ไอเสีย จากงานในกระบวนการ การผลิต งานเชื่อม, เจียรไน, กลึง, อัด, ชุบ สารเคมีฯ

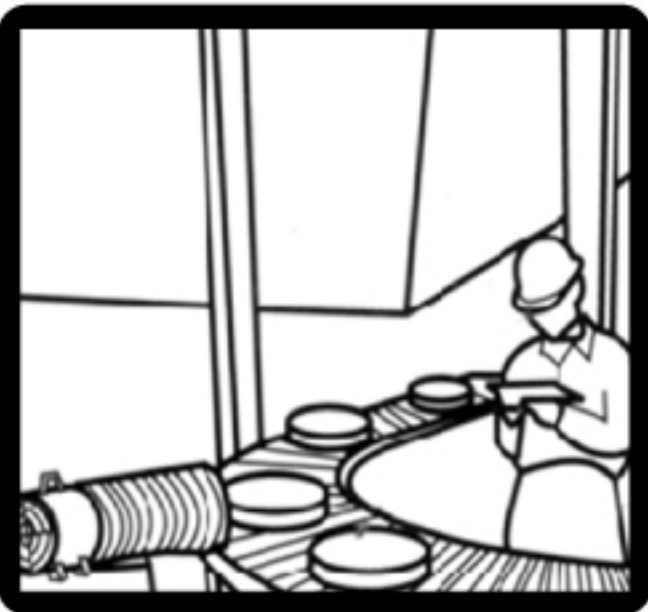

ใบพัด ( VF8 ,VF10 ,VF12 )  
ผลิตจากวัสดุเหล็กอลูมิเนียมหล่อขึ้นรูป  
แข็งแรง ทนทาน หมดปัญหาเรื่องใบพัดบิน  
ใบพัดละลาย ให้กำลังลมเต็มแรง



ใบพัด ( VF16 ,VF24 )  
ใบพัด ผลิตจากวัสดุเหล็กหล่อขึ้นรูป  
แข็งแรง ทนทาน หมดปัญหาเรื่องใบพัดบิน  
ใบพัดละลาย ให้กำลังลมเต็มแรง



| รุ่น            | VF-8                  | VF-10                 | VF-12                 | VF-16                 | VF-24                 |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| ขนาดใบพัด       | 8 นิ้ว                | 10 นิ้ว               | 12 นิ้ว               | 16 นิ้ว               | 24 นิ้ว               |
| กำลังมอเตอร์    | 150 วัตต์             | 350 วัตต์             | 550 วัตต์             | 1,500 วัตต์           | 2,200 วัตต์           |
| ความเร็วมอเตอร์ | 2,900 รอบต่อนาที      | 2,900 รอบต่อนาที      | 2,900 รอบต่อนาที      | 2,900 รอบต่อนาที      | 1,450 รอบต่อนาที      |
| แรงดันไฟ        | 220 โวลท์ / 50 เฮิร์ต | 220 โวลท์ / 50 เฮิร์ต | 220 โวลท์ / 50 เฮิร์ต | 220 โวลท์ / 50 เฮิร์ต | 220 โวลท์ / 50 เฮิร์ต |
| ความเร็วลม      | 25 ลบ.ม./นาท          | 45 ลบ.ม./นาท          | 62 ลบ.ม./นาท          | 128 ลบ.ม./นาท         | 290 ลบ.ม./นาท         |
| แรงดันลม        | 250 Pa                | 300 Pa                | 350 Pa                | 400 Pa                | 280 Pa                |
| น้ำหนักพัดลม    | 9 กก.                 | 10 กก.                | 14 กก.                | 34 กก.                | 94 กก.                |
| น้ำหนักท่อลม    | 3.6 กก.               | 4.6 กก.               | 5.6 กก.               | 8.5 กก.               | 12.3 กก.              |
| ขนาด ก x ย x ส  | 15 x 29 x 33 มม.      | 38 x 30 x 31 มม.      | 41 x 35 x 39 มม.      | 38 x 47 x 56 มม.      | 50 x 67 x 82 มม.      |

ท่อลมกันสะเทือนไฟ อย่างหนา 0.6 มม.



|            |        |         |         |         |         |
|------------|--------|---------|---------|---------|---------|
| ขนาดท่อลม  | 8 นิ้ว | 10 นิ้ว | 12 นิ้ว | 16 นิ้ว | 24 นิ้ว |
| ความยาวท่อ | 5 เมตร | 5 เมตร  | 5 เมตร  | 5 เมตร  | 5 เมตร  |