

รถบดถนนเดินตาม 2 ล้อ พร้อมเครื่องยนต์เบนซิน

BERGIN

ครบทุกเครื่อง เรืองก่อสร้าง



model:
VR-750H
13 HP




รถบดถนนเดินตาม BERGIN สำหรับใช้งานในการบดอัดทราย กรวด ดิน และยางมะตอย บนถนน ทางเดิน สะพาน ลานจอดรถ พื้นที่แคบ รองรับการทำงานที่ติดขอบทางและผนังกำแพงได้ สะดวก ใช้งานง่าย

- ✓ เป็นระบบเดินเอง
แค่ประคองรถและเดินตาม
- ✓ มีระบบฉีดพ่นน้ำขณะบดถนน
สามารถบดได้ทั้งแห้งและเปียกได้
- ✓ 2 ระบบ : ระบบกุญแจสตาร์ท
: ระบบเชือกดึงสตาร์ท




● **ปั๊มไฮดรอลิก**
ประเทศ
อิตาลี

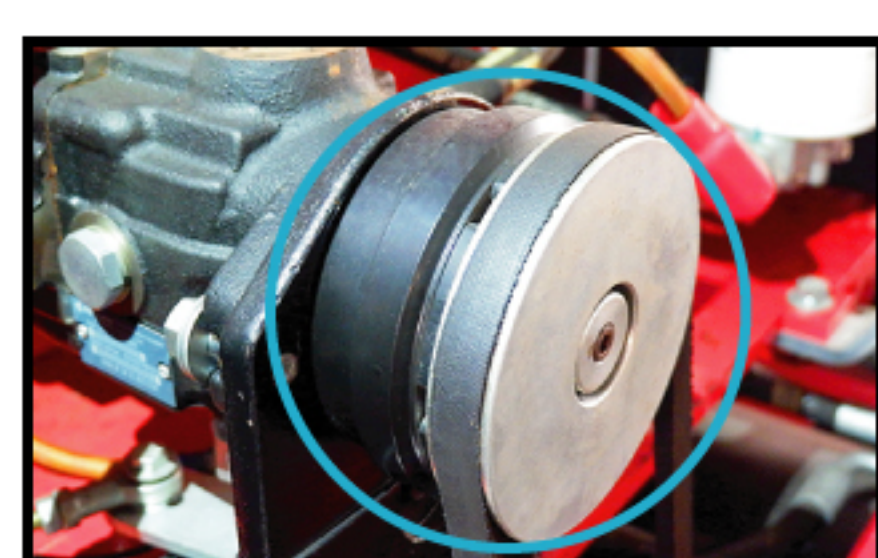

● **ระบบสั่นสะเทือน**
เป็นแบบคลัตช์ไฟฟ้า
การสั่นคงที่และสม่ำเสมอ




● **ลูกกลิ้งหน้ากว้าง 750 มม.**
ทำให้ทำงานเสร็จเร็วขึ้น ประหยัดต้นทุน
แรงงาน และเวลา

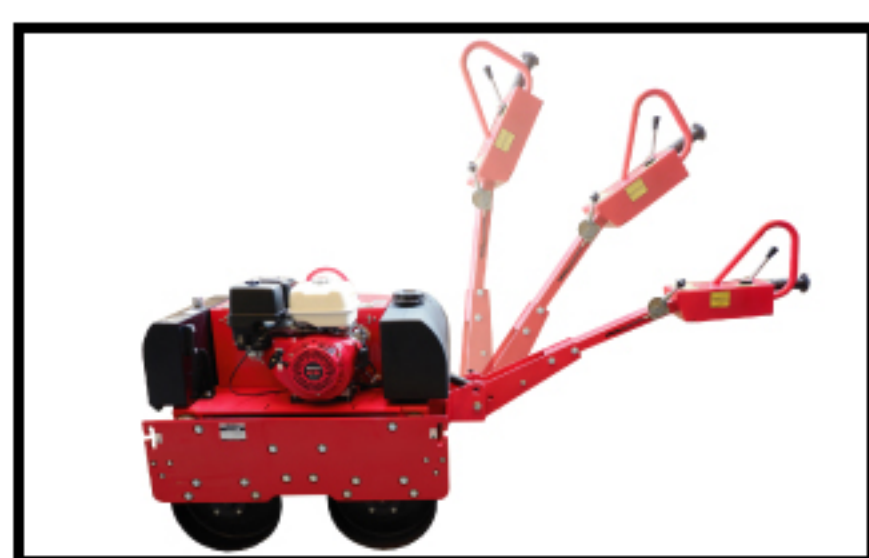


● **ด้ามโยกคันบังคับ**
ปรับระดับได้ เพื่อสะดวกในการใช้งาน
และพับในแนวตั้งได้เพื่อสะดวกใน
การขนส่งและจัดเก็บ



● **ชุดทวนยกเคลื่อนย้าย**
อยู่มุมซ้ายและขวาของทั้ง 2 ด้าน รวม 4 จุด
ไว้ใช้ในการเคลื่อนย้าย สะดวกปลอดภัย

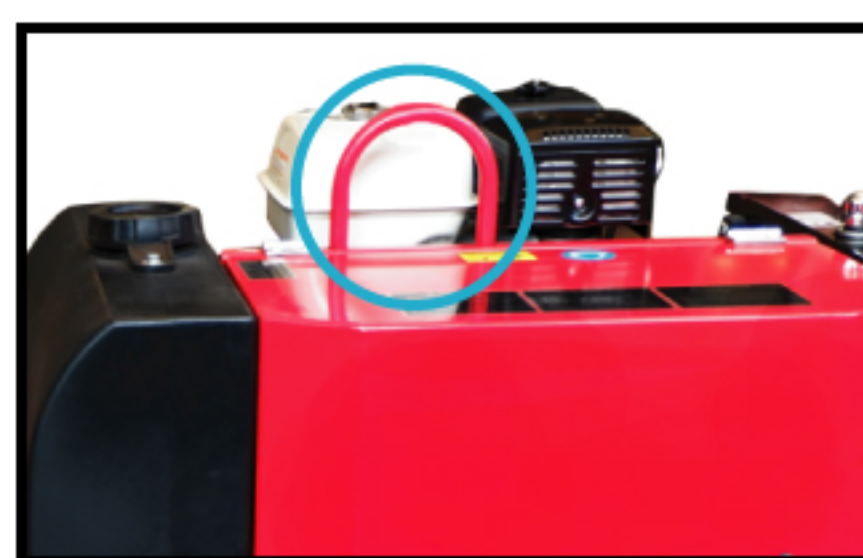


● **ทุ้ท้ายยก**
ใช้ในการเคลื่อนย้าย
สะดวกปลอดภัย

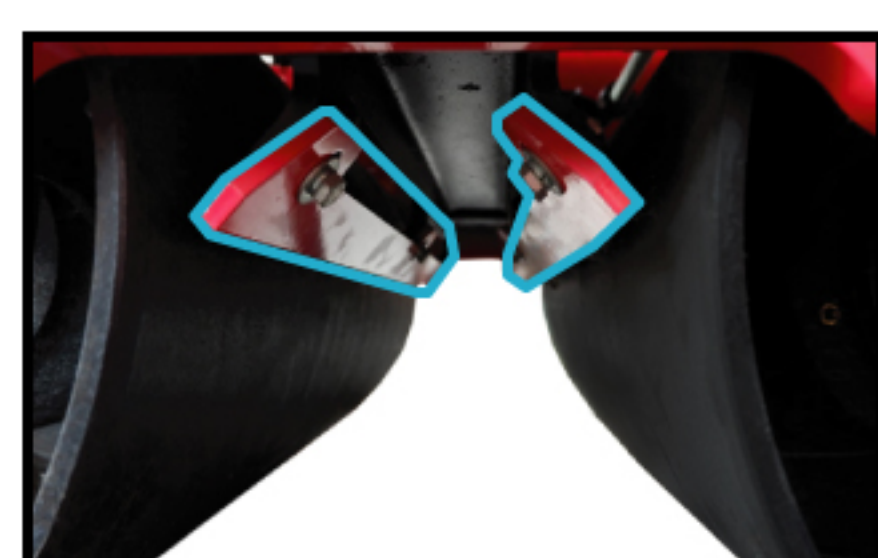

● **ระบบทำความสะอาดล้อ**

คือ มีการติดตั้งแผ่นชุดทำความสะอาดล้อลูกกลิ้งทั้งล้อหน้าและล้อหลัง ล้อละ 2 ด้าน
สำหรับขูดเศษดินหรือยางมะตอยที่ติดล้อออก เพื่อให้ล้อหมุนเรียบ
ไม่มีคราบสกปรกและพร้อมใช้งานตลอดเวลา

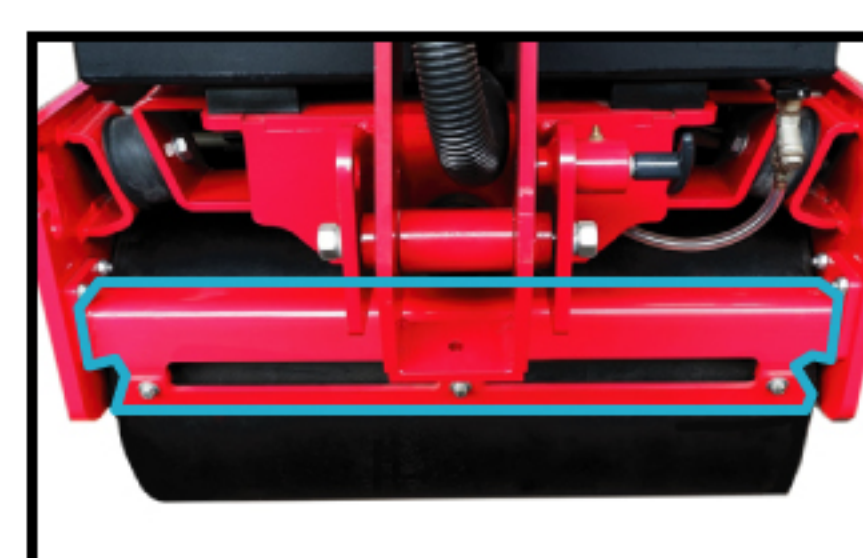

ระบบ Emergency Brake

ความปลอดภัยมาตรฐานญี่ปุ่น
คือระบบที่ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุระหว่าง
การทำงาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด

- ✓ เมื่อรถบดถนนมีการสะดุดหรือเดินจนไม่สามารถควบคุมได้
กดปุ่มหยุดตรงกลางนี้รถบดก็จะหยุดการทำงานอัตโนมัติทันที
- ✓ ปุ่มหยุดตรงกลางนี้ ถูกลอกแบบมาให้อยู่ระหว่างลำตัวของผู้ใช้งาน
เมื่อผู้ใช้เหยียบลงและชนกับบางสิ่ง จากนั้นปุ่มกดหยุดนี้จะไปชนกับท้อง
หรือลำตัวของผู้ใช้งานเมื่อนั้นรถบดถนนหยุดการทำงานอัตโนมัติทันที



ระบบขับเคลื่อน
เดินหน้าและถอยหลัง



ระบบสั่นสะเทือน
แบบมีสวิตช์สั่งเปิด-ปิด



ระบบควบคุมความเร็ว
แบบมีคันโยก ปรับความเร็วได้



ชุดกุญแจสตาร์ท พร้อมฝาครอบ
ป้องกันน้ำและกันกระแทก

สามารถบดอัดได้กำแพงโดยไม่ทำให้ขอบดิน กำแพงเสียหาย
สามารถบดอัดดินใกล้กับขอบทางเดินได้ ขอบ ชน ขอบ
ทำให้จัดตำแหน่งในการบดอัดได้ง่ายขึ้น



รุ่น	VR-750H
ขนาดลูกกลิ้ง	Ø410 x กว้าง 750 มม.
จำนวนลูกกลิ้ง	2 ลูกกลิ้ง
ระบบส่งกำลัง	Hydraulic
การสั่นสะเทือน	3,600 ครั้ง/นาที
แรงบดอัด	30 KN.
ความเร็วเคลื่อนที่	0 - 2.5 กม./ชม.
ความสามารถขึ้นที่ลาดเอียง	20 องศา
ขนาดบรรจุถังน้ำ	35 ลิตร
ขนาดบรรจุถังน้ำมันไฮดรอลิก	25 ลิตร
ขนาด กว้าง x ยาว x สูง	810 x 2,540 x 1,920 มม.
น้ำหนักพร้อมเครื่องยนต์	750 กก.

ข้อมูลเครื่องยนต์	
ประเภทเครื่องยนต์	เครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะ, 1 ลูกสูบ, ระบายความร้อนด้วยอากาศ
ยี่ห้อ/ รุ่น เครื่องยนต์	HONDA GX-390
กำลังแรงม้าสูงสุด (SAE J1995)	13 แรงม้า
ปริมาตรกระบอกสูบ	389 ซีซี
กระบอกสูบ X ช่วงชัก	88 X 64 มม.
ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง	6.1 ลิตร
ความจุถังน้ำมันเครื่อง	1.1 ลิตร
ระบบจุดระเบิด	ดิจิตอล ซีดีไอ
ระบบสตาร์ท (2 ระบบ)	กุญแจสตาร์ท , เชือกดึงสตาร์ท
น้ำมันเชื้อเพลิง	น้ำมันเบนซิน