

รถบดถนนเดินตาม 2 ล้อ พร้อมเครื่องยนต์ดีเซล

BERGIN
ครบทุกเครื่อง เรืองก่อสร้าง



model:
VR-750D
9 HP




รถบดถนนเดินตาม BERGIN สำหรับใช้งานในการบดอัดทราย กรวด ดิน และยางมะตอย บนถนน ทางเดิน สะพาน ลานจอดรถ พื้นที่แคบ รองรับการทำงานที่ติดขอบทางและผนังกำแพงได้ สะดวก ใช้งานง่าย


- ✓ เป็นระบบเดินเอง
แค่ประคองรถและเดินตาม
- ✓ มีระบบฉีดพ่นน้ำขณะบดถนน
สามารถบดได้ทั้งแห้งและเปียกได้
- ✓ 2 ระบบ : ระบบกุญแจสตาร์ท
: ระบบมือหมุนสตาร์ท




ปั๊มไฮดรอลิก
ประเทศ
อิตาลี

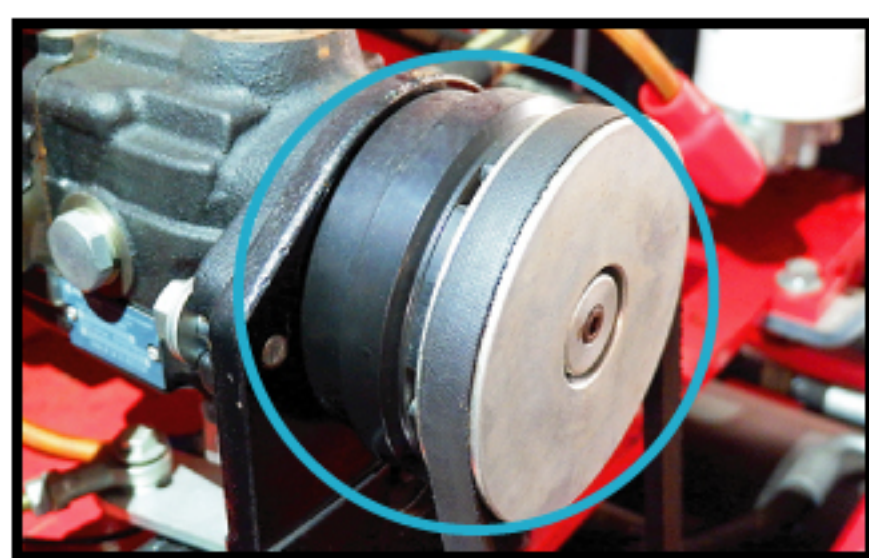

ระบบสั่นสะเทือน
เป็นแบบคลัตช์ไฟฟ้า
การสั่นคงที่และสม่ำเสมอ

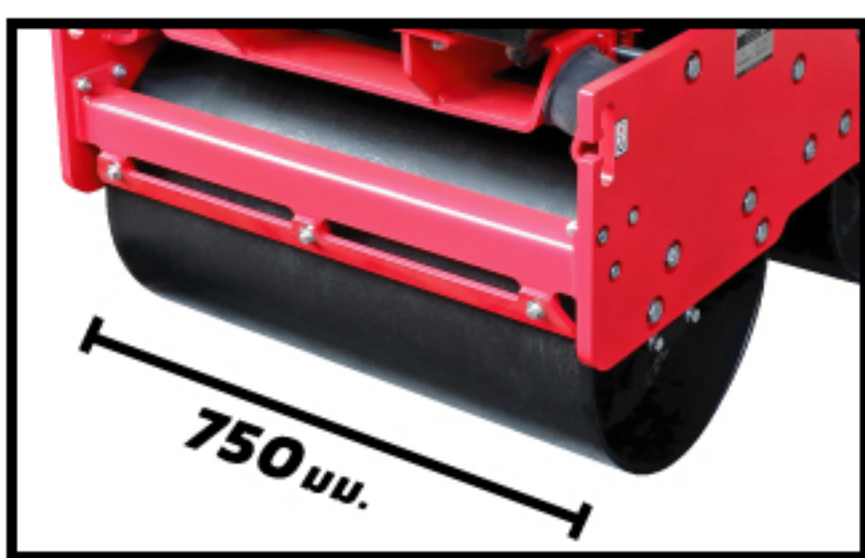


ลูกกลิ้งหน้ากว้าง 750 มม.
ทำงานเสร็จเร็วขึ้น ประหยัดต้นทุน
แรงงาน และเวลา

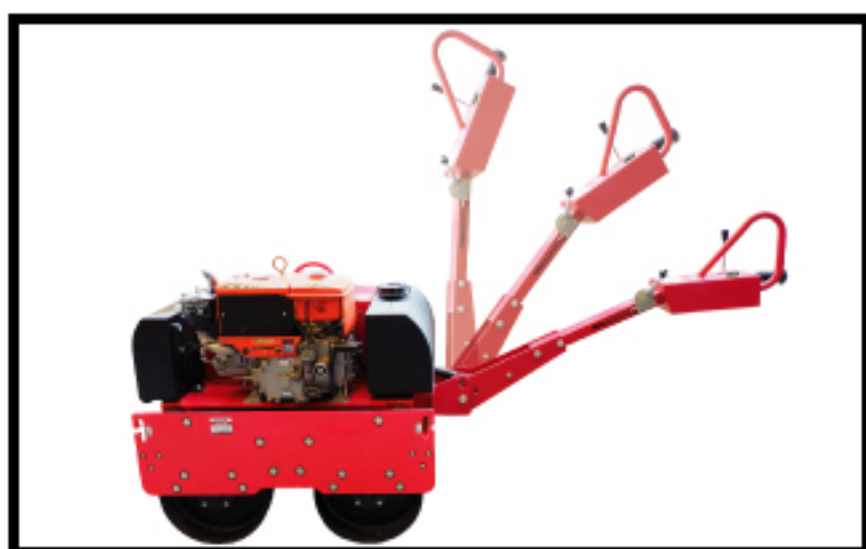


ด้ามโยกคันบังคับ
ปรับระดับได้ เพื่อสะดวกในการทำงาน
และพับในแนวตั้งได้เพื่อสะดวกใน
การขนส่งและจัดเก็บ



ชุดทวนยกเคลื่อนย้าย
อยู่มุมซ้ายและขวาของทั้ง 2 ด้าน รวม 4 จุด
ไว้ใช้ในการเคลื่อนย้าย สะดวกปลอดภัย

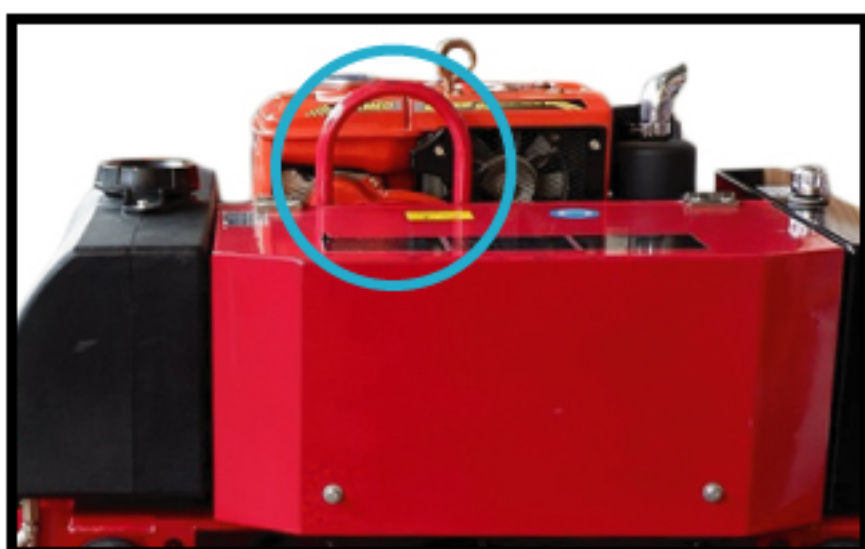

ทุท้ายยก
ใช้ในการเคลื่อนย้าย
สะดวกปลอดภัย

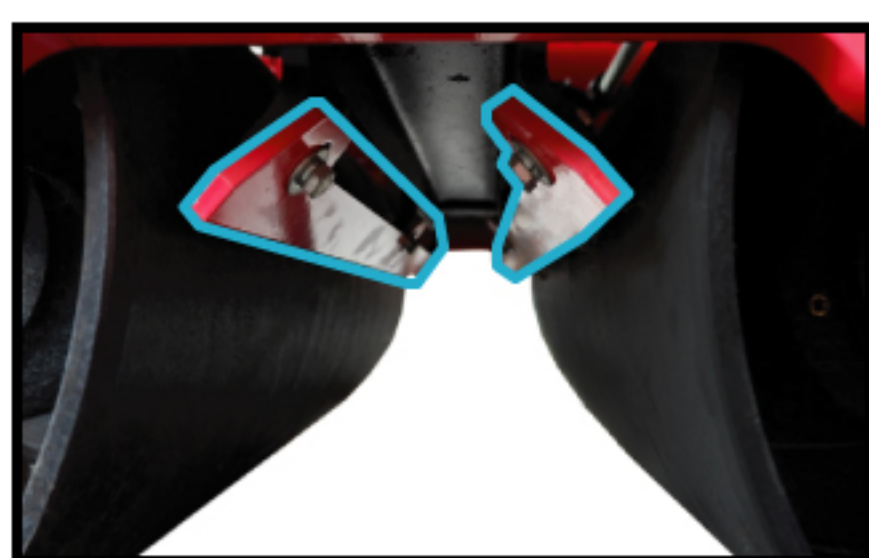

ระบบทำความสะอาดล้อ

คือ มีการติดตั้งแผ่นชุดทำความสะอาดลูกกลิ้งทั้งล้อหน้าและล้อหลัง ล้อละ 2 ด้าน
สำหรับชุดเศษดินหรือยางมะตอยที่ติดล้อออก เพื่อให้ล้อหมุนเรียบ
ไม่มีคราบสกปรกและพร้อมใช้งานตลอดเวลา



ระบบ Emergency Brake

ความปลอดภัยมาตรฐานญี่ปุ่น
คือระบบที่ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุระหว่าง
การทำงาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด

- ✓ เมื่อรถบดถนนมีการสะดุดหรือเดินจนไม่สามารถควบคุมได้
กดปุ่มหยุดตรงกลางนี้รถบดก็จะหยุดการทำงานอัตโนมัติทันที
- ✓ ปุ่มหยุดตรงกลางนี้ ถูกลอกแบบมาให้อยู่ระหว่างลำตัวของผู้ใช้งาน
เมื่อผู้ใช้เหยียบลงและชนกับบางสิ่ง จากนั้นปุ่มกดหยุดนี้จะไปชนกับท้อง
หรือลำตัวของผู้ใช้งานเมื่อนั้นรถบดถนนหยุดการทำงานอัตโนมัติทันที



ระบบขับเคลื่อน
เดินหน้าและถอยหลัง



ระบบสั่นสะเทือน
แบบมีสวิตช์สั่งเปิด-ปิด



ระบบควบคุมความเร็ว
แบบมีคันโยก ปรับความเร็วได้



ชุดกุญแจสตาร์ท พร้อมฝาครอบ
ป้องกันน้ำและกันกระแทก

สามารถบดอัดได้ทั้งกำแพงโดยไม่ทำให้ขอบดิน กำแพงเสียหาย
สามารถบดอัดดินใกล้กับขอบทางเดินได้ ขอบ ขน ขอบ
ทำให้จัดตำแหน่งในการบดอัดได้ง่ายขึ้น



รุ่น	VR-750D
ขนาดลูกกลิ้ง	Ø 410 x กว้าง 750 มม.
จำนวนลูกกลิ้ง	2 ลูกกลิ้ง
ระบบส่งกำลัง	Hydraulic
การสั่นสะเทือน	3,600 ครั้ง/นาที
แรงบดอัด	30 KN.
ความเร็วเคลื่อนที่	0 - 2.5 กม./ชม.
ความสามารถขึ้นที่ลาดเอียง	20 องศา
ขนาดบรรจุถังน้ำ	35 ลิตร
ขนาดบรรจุถังน้ำมันไฮดรอลิก	25 ลิตร
ขนาด กว้าง x ยาว x สูง	810 x 2,610 x 1,900 มม.
น้ำหนักพร้อมเครื่องยนต์	825 กก.

รายละเอียดเครื่องยนต์	
ประเภทเครื่องยนต์	เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ, 1 ลูกสูบ, ระบายความร้อนด้วยน้ำและพัดลม
กำลังแรงม้าสูงสุด	9 แรงม้า
ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง	5 ลิตร
ความจุถังน้ำมันเครื่อง	2.4 ลิตร
ระบบสตาร์ท (2 ระบบ)	กุญแจสตาร์ท , มือหมุนสตาร์ท
น้ำมันเชื้อเพลิง	น้ำมันดีเซล