

เครื่องขัดพื้นคอนกรีต ขัดเงา แบบเดินตาม

BERGIN

ครบทุกเครื่อง เรืองก่อสร้าง

รุ่น 100 ซม. 4 ใบขัด model: TWH-100 7 HP



1. โครงสร้างของเครื่องขัดเงา



ผลิตจากเหล็กเพลาดัน เหล็กแบน
ไม่ใช่เหล็กแป็บ (เหล็กกลวง)
ทำให้โครงสร้างแข็งแรง ทนทาน
ใช้ได้นาน ไม่กักร่อนง่าย

2. โครงเป็นแบบชั้นเดียวเชื่อมสำเร็จรูป แข็งแรง ปลอดภัย
ทนทานกว่าแบบโครงที่มี 2 ชั้น แล้วใช้น็อตขันต่อ

3. โครงด้านล่างออกแบบให้อยู่ในระดับที่ต่ำเพื่อป้องกันเกา
ไม่ให้เข้าไปในเครื่อง ระหว่างเครื่องทำงานอยู่ จึงปลอดภัยมากกว่า


4. คุณสมบัติเด่นเครื่องยนต์เบนซิน

เครื่องยนต์เบนซิน
แรงมาก
7 HP

พิเศษ
มีระบบเตือนน้ำมันเครื่อง
ป้องกัน

ระบบป้องกันลูกสูบติด (OIL SENSOR)
เมื่อระดับน้ำมันเครื่อง
เครื่องหยุดอัตโนมัติเมื่อน้ำมันเครื่องขาด

ปลอดภัย
เสื้อสูบแตก กันหัก ลูกสูบติด

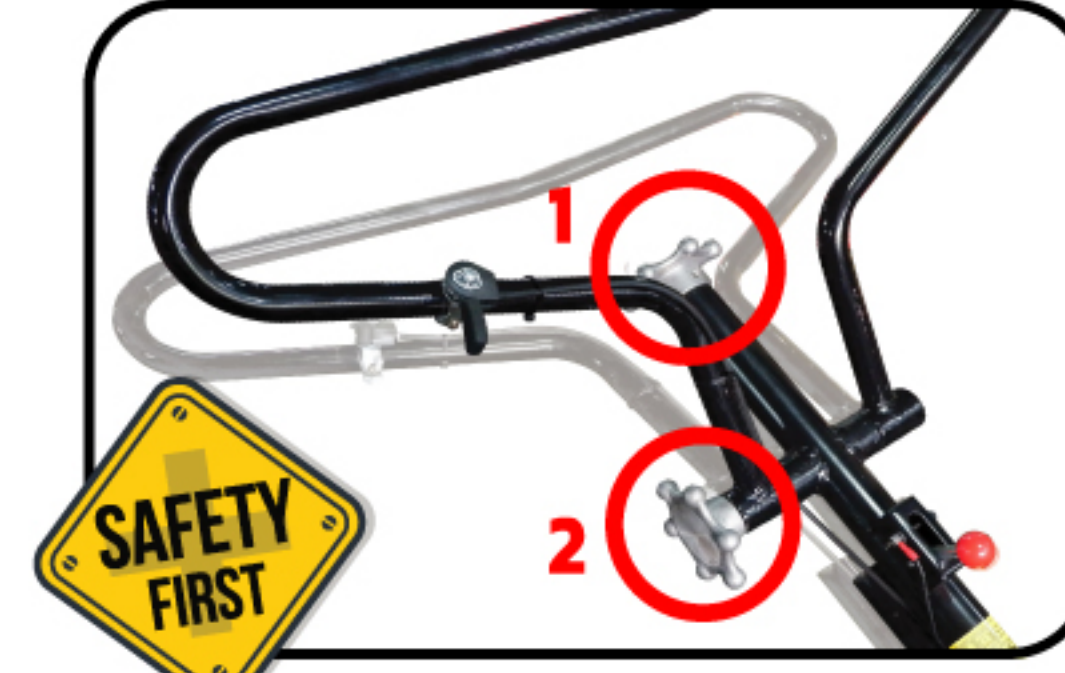


พิเศษ

ระบบหยุดการทำงานอัตโนมัติ

Safety Stop Switch System (4S)
เมื่อเครื่องขัดเงาหลุดออกจากมือขณะใช้งาน
เครื่องจะหมุน 1.5 รอบ แล้วหยุดเองทันที

ชุดพวงมาลัย ปรับ 2 ตำแหน่งบนด้ามจับ

ตำแหน่งที่ 1 ปรับระดับองศาของใบขัดพื้น
ตำแหน่งที่ 2 ปรับระดับขึ้น-ลงของด้ามจับ
ให้สะดวกและเร็วในการทำงาน
(ดีกว่าแบบใช้ประแจขันน็อตเพื่อปรับระดับ)

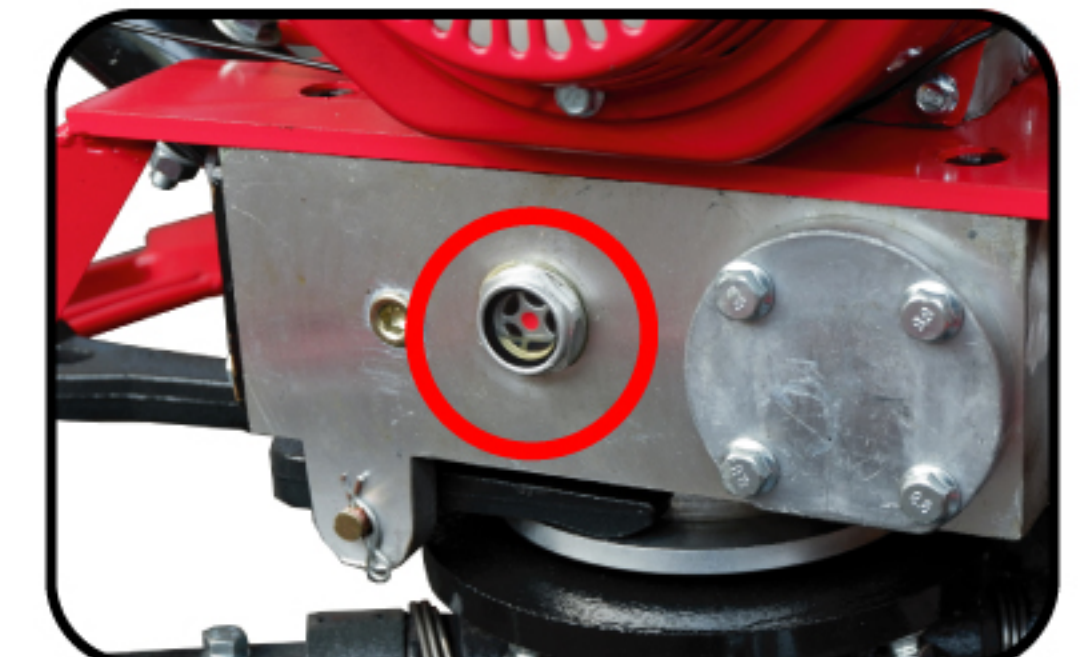

ตามแนวดูน้ำมันเครื่อง ชนิดเหล็ก

เพื่อช่วยให้ใช้งานและบำรุงรักษา
ได้ง่ายขึ้น



แถมฟรี!!

ด้ามเหล็กจับยก เคลื่อนย้าย สะดวก

ล้อเกียร์รถ มีช่องใส่ด้ามจับยกเพื่อช่วยในการเคลื่อนย้าย



ใบขัดเงา
ค่าความแข็ง HRC 49.7
ผ่านการทดสอบ
สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
IRON AND STEEL INSTITUTE OF THAILAND
มั่นใจกว่า ผลลัพธ์สูง ต้นทุนต่ำ



รุ่น	TWH-100	TWH-100D
เส้นผ่าศูนย์กลางการขัด	970 มม.	970 มม.
ความเร็วในการขัด	60-140 รอบ/นาที	60-140 รอบ/นาที
ระบบส่งกำลัง	มู่เล่ย์คลัตช์ สายพาน	มู่เล่ย์คลัตช์ สายพาน
ประเภทเครื่องยนต์	เครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะ, 1 ลูกสูบ, วาล์วแบบ เหนือลูกสูบ OHV, ระบายความร้อนด้วยอากาศ	เครื่องยนต์ดีเซลสูบตั้ง 4 จังหวะ, 1 ลูกสูบ, การเผาไหม้ Direct Injection, ระบายความร้อนด้วยอากาศ
ยี่ห้อ / รุ่นเครื่องยนต์	SAKARI BX700DI	HONMAR DH600
กำลังแรงม้า	7 แรงม้า	4.2 แรงม้า
ถังบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิง	3.1 ลิตร	2.5 ลิตร
ถังบรรจุน้ำมันเครื่อง	0.6 ลิตร	0.75 ลิตร
คุณสมบัติพิเศษ	ระบบ Oil sensor, ตัดเตือนน้ำมันเครื่องขาดอัตโนมัติ	-
ระบบสตาร์ท	เชือกดึงสตาร์ท	เชือกดึงสตาร์ท
ขนาด ก x ย x ส	970 x 1,840 x 560 มม.	970 x 1,840 x 560 มม.
น้ำหนักพร้อมเครื่องยนต์	80 กก.	90 กก.

ใบขัดเงา SUPER VALUE

ใบขัดเงา
ค่าความแข็ง HRC 49.7
ผ่านการทดสอบ
สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
IRON AND STEEL INSTITUTE OF THAILAND
มั่นใจกว่า ผลลัพธ์สูง ต้นทุนต่ำ

ขนาดใบขัดเงา (ก x ย)	150 X 344 มม.
ความหนาของใบขัดเงา	2 มม.
น้ำหนักใบขัดเงา 4 ใบต่อชุด	4.4 กก.

ถาดใบขัด/ใบกะทะ SUPER VALUE



มั่นใจกว่า ผลลัพธ์สูง ต้นทุนต่ำ
ถาดใบขัด / ใบกะทะ
ความหนา 2.5 มม.