


เครื่องขัดพื้นคอนกรีต ขัดเงา แบบเดินตาม

BERGIN


ครบทุกเครื่อง เรืองก่อสร้าง

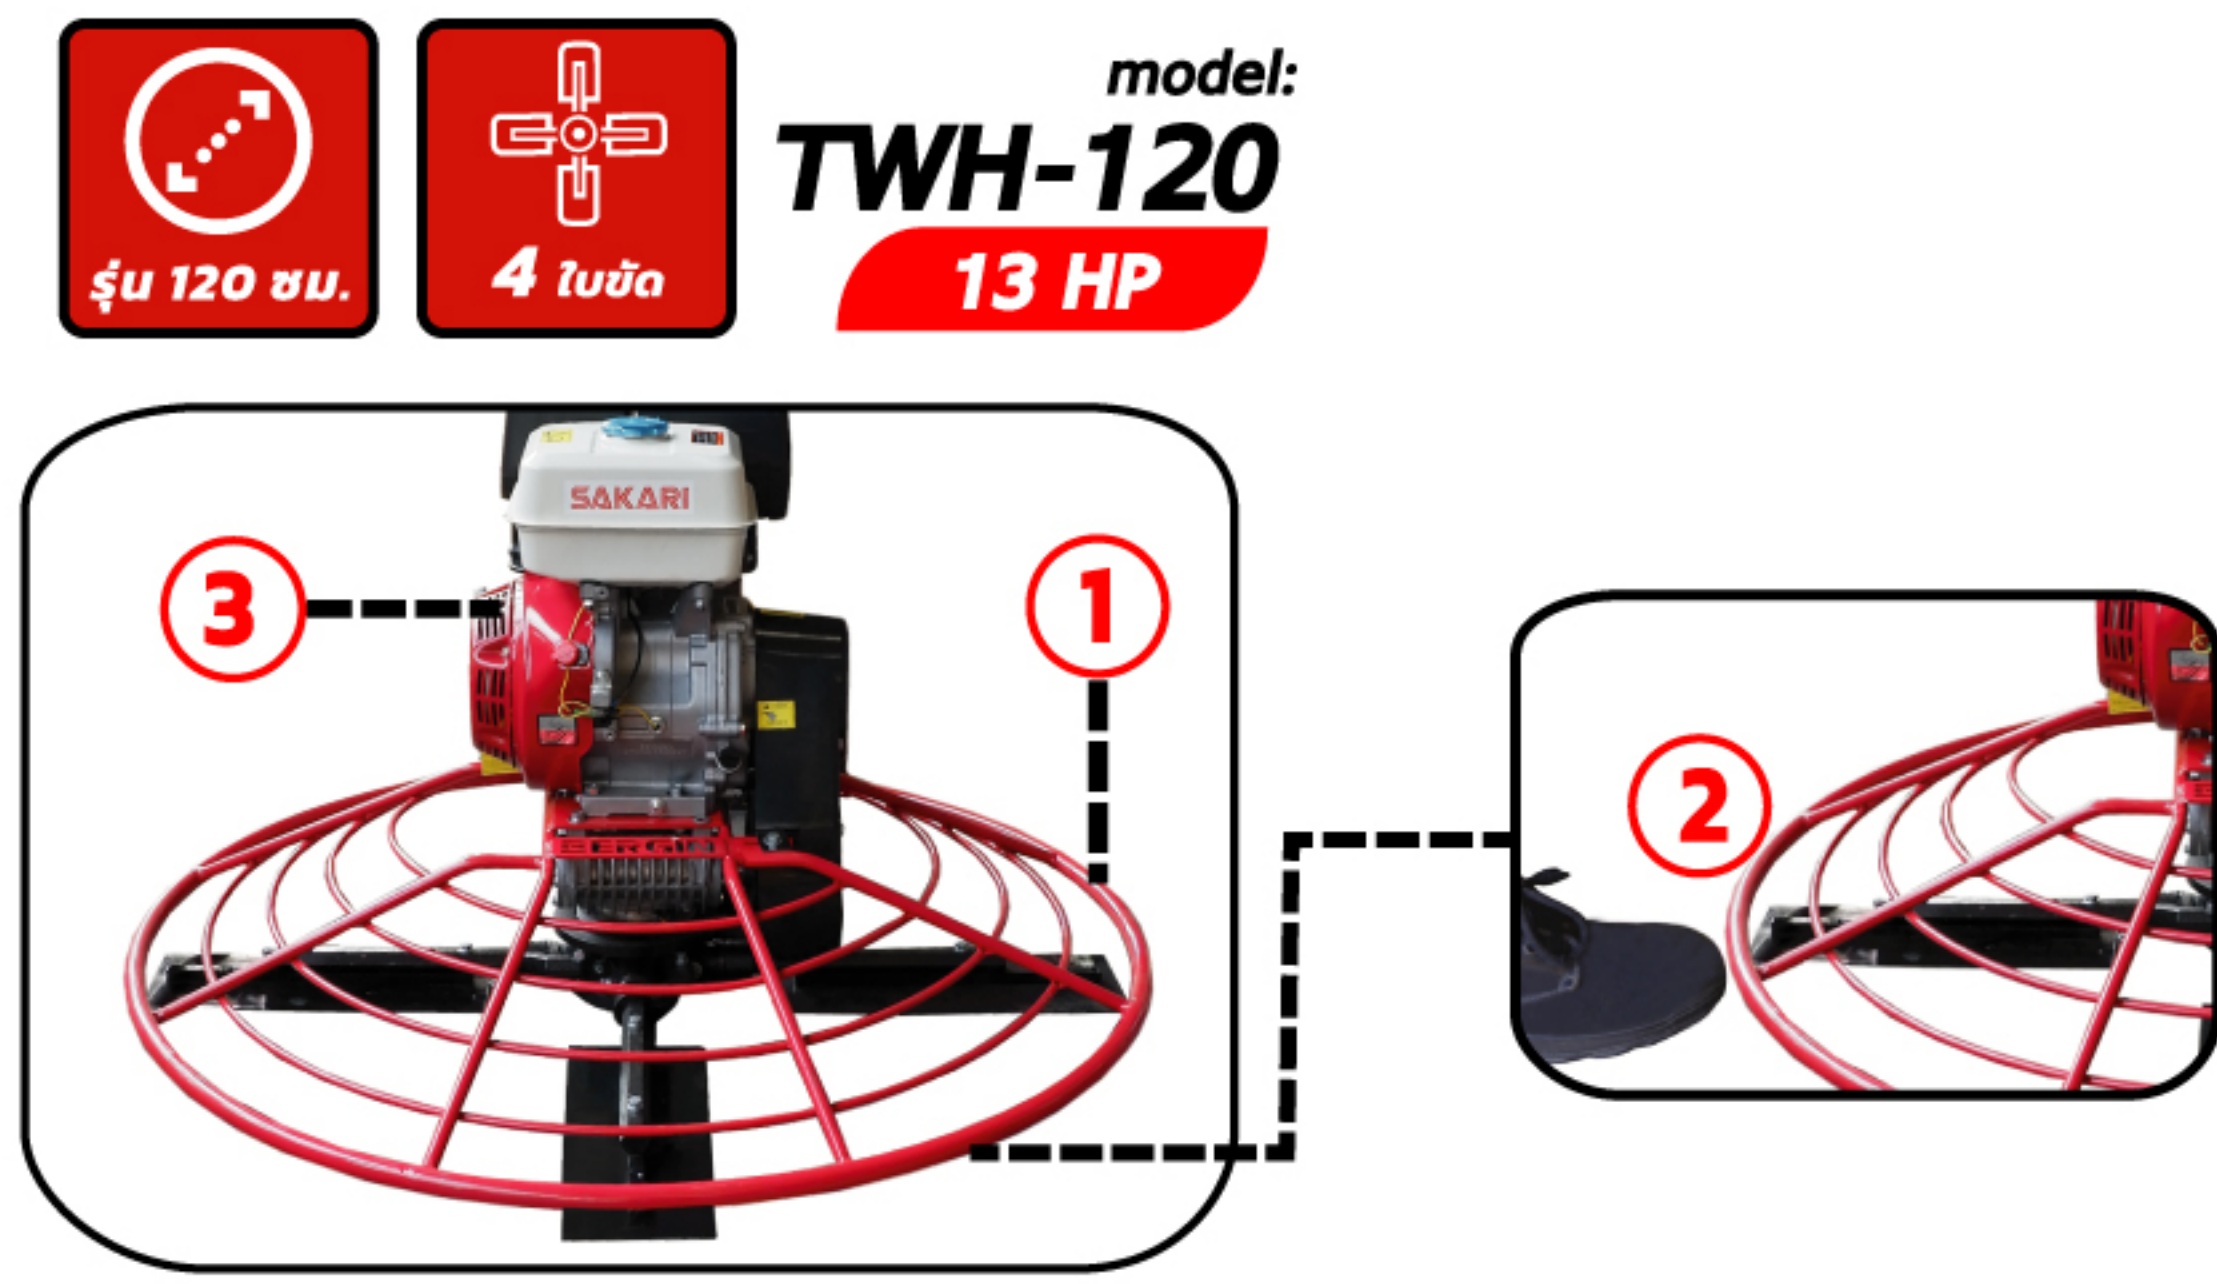

1. โครงเป็นแบบชิ้นเดียวเชื่อมสำเร็จรูป แข็งแรง ปลอดภัย ทนทานกว่าแบบโครงที่มี 2 ชิ้น แล้วใช้น็อตขันต่อ
2. โครงด้านล่างออกแบบให้อยู่ในระดับที่ต่ำเพื่อป้องกันเท้าไม่ให้เข้าไปในเครื่อง ระหว่างเครื่องทำงานอยู่ จึงปลอดภัยมากกว่า
3. คุณสมบัติเด่นเครื่องยนต์เบนซิน




ประหยัลดต้นทุนกว่า 5 ใบขัด
ทำงานเสร็จพร้อมกัน
ใช้เพียง 4 ใบขัด มาตรฐานโลก
เพราะเส้นผ่าศูนย์กลาง
ในการขัดระยะ 1.20 เมตรเท่ากัน

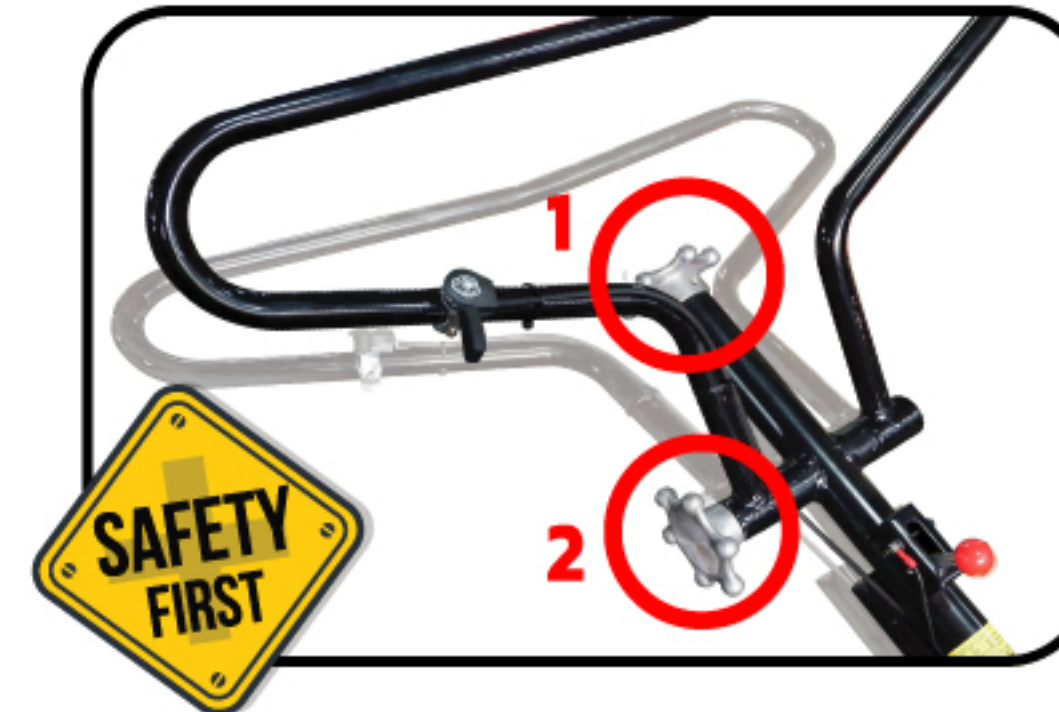

ชุดพวงมาลัย
ปรับ 2 ตำแหน่งบนด้ามจับ
ตำแหน่งที่ 1 ปรับระดับองศาของใบขัดพื้น
ตำแหน่งที่ 2 ปรับระดับขึ้น-ลงของด้ามจับ
ให้สะดวกและเร็วในการทำงาน
(ดีกว่าแบบใช้ประแจขันน็อตเพื่อปรับระดับ)



พิเศษ
ระบบหยุดการทำงานอัตโนมัติ
Safety Stop Switch System (4S)
เมื่อเครื่องขัดเงาหลุดออกจากมือขณะใช้งาน
เครื่องจะหมุน 1.5 รอบ แล้วหยุดเองทันที

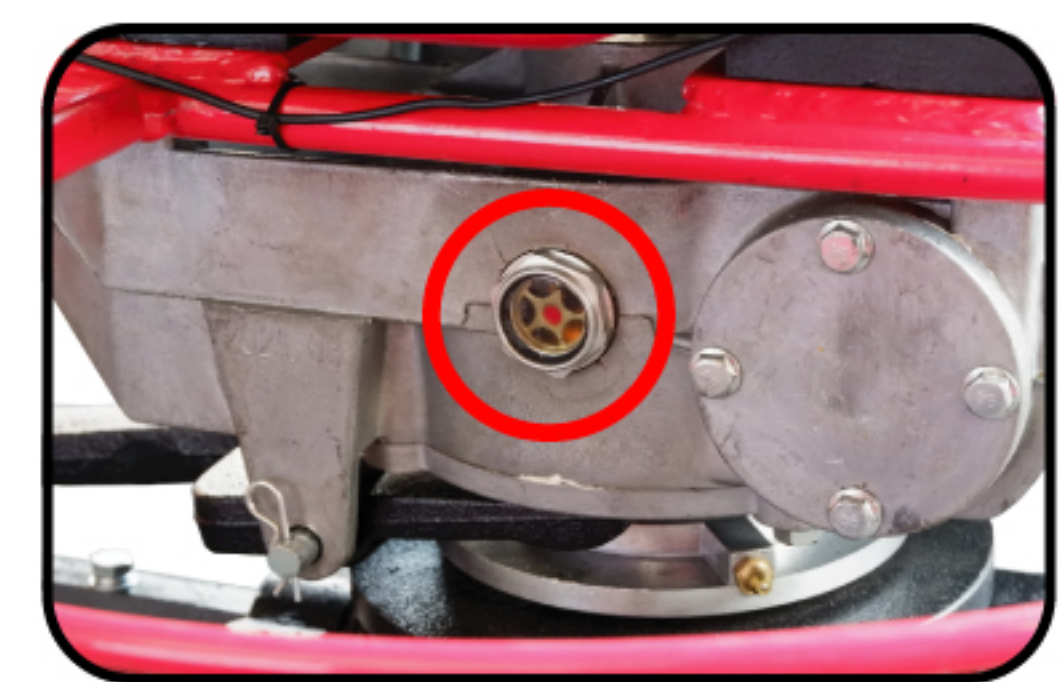

ตามแนวดูน้ำมันเครื่อง
ชนิดเหล็ก
เพื่อช่วยให้ใช้งานและบำรุงรักษา
ได้ง่ายขึ้น



รุ่น	TWH-120	TWH-120D
เส้นผ่าศูนย์กลางการขัด	1,225 มม.	1,225 มม.
ความเร็วในการขัด	60-140 รอบ/นาที	60-140 รอบ/นาที
ระบบส่งกำลัง	มู่เล่ย์คลัตช์ สายพาน	มู่เล่ย์คลัตช์ สายพาน
ประเภทเครื่องยนต์	เครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะ, 1 ลูกสูบ, วาล์วแบบ เหนือลูกสูบ OHV, ระบายความร้อนด้วยอากาศ	เครื่องยนต์ดีเซลสูบตั้ง 4 จังหวะ, 1 ลูกสูบ, การเผาไหม้ Direct Injection, ระบายความร้อนด้วยอากาศ
ยี่ห้อ / รุ่นเครื่องยนต์	SAKARI BX1300DI	HONMAR DH1350
กำลังแรงม้า	13 แรงม้า	11 แรงม้า
ถังบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิง	6.5 ลิตร	5.5 ลิตร
ถังบรรจุน้ำมันเครื่อง	1.1 ลิตร	1.7 ลิตร
คุณสมบัติพิเศษ	ระบบ Oil sensor, ตัดเตือนน้ำมันเครื่องขาดอัตโนมัติ	-
ระบบสตาร์ท	เชือกดึงสตาร์ท	เชือกดึงสตาร์ท
ขนาด ก x ย x ส	1,180 x 2,280 x 940 มม.	1,180 x 2,280 x 940 มม.
น้ำหนักพร้อมเครื่องยนต์	93 กก.	116 กก.

ใบขัดเงา SUPER VALUE



ขนาดใบขัดเงา (ก x ย)	146 X 410 มม.
ความหนาของใบขัดเงา	2 มม.
น้ำหนักใบขัดเงา 4 ใบต่อชุด	5.6 กก.

ถาดใบขัด/ใบกะทะ SUPER VALUE



มันใจกว่า ผลลัพธ์สูง ต้นทุนต่ำ
ถาดใบขัด / ใบกะทะ
ความหนา 2.5 มม.