

CCD-800

BERGIN

ครบทุกเครื่อง เรื่องก่อสร้าง




รถตัดถนน พื้นคอนกรีต 32" พร้อมเครื่องยนต์ ดีเซล

เหมาะสำหรับงาน ซ่อมถนน งานทางหลวง งานฐานรากและงานอื่นๆ ใช้สำหรับตัดพื้นถนน พื้นคอนกรีต หรือยางมะตอย แอสฟัลต์ พื้นทีล่งอิฟอกซ์ พื้นปูนกระเบื้อง พื้นปูนธรรมดา พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก เช่น ลานจอดรถ โรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป คลังสินค้า ร้านวัสดุนามบิน ศูนย์นิทรรศการ เขตเทศบาล โรงจอดรถใต้ดิน เป็นต้น



2 การขับเคลื่อน ระบบ

- ✓ ใช้ระบบเกียร์ทด เดินหน้า-ถอยหลัง เพิ่มประสิทธิภาพการตัดให้นิ่ง และแม่นยำมากขึ้น
- ✓ ใช้ระบบทั่วไป คนเข็นเดินตาม
- ✓ สามารถเลือกตัดคอนกรีตได้ 2 ด้าน ทั้งด้านซ้าย หรือ ด้านขวา เพื่อการใช้งานที่หลากหลาย

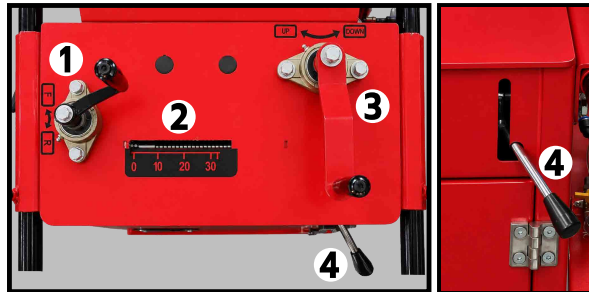

แพ่งควบคุม

1. ด้ามปรับชุดเกียร์เดินหน้า-ถอยหลัง
2. มาตรการพร้อมเข็มวัดระดับความสูง-ต่ำของใบตัด
3. ด้ามปรับระดับความลึกสูง-ต่ำของการตัด
4. ด้ามโยกการขับเคลื่อน เพื่อเลือกใช้ระบบชุดเกียร์ทด หรือคนเข็นเดินตาม



ใบตัด เลือกใส่ได้ ด้านซ้าย หรือ ด้านขวา

พิเศษ

ใบตัดคอนกรีตสามารถปรับใส่ได้ 2 ทาง (ทั้งด้านซ้าย หรือ ด้านขวา) ผู้ใช้สามารถเลือกใส่ใบตัดคอนกรีตได้ทั้งด้านซ้ายหรือด้านขวาตามงานที่หลากหลายและข้อจำกัดของหน่วยงานเพิ่มความสะดวกและคล่องตัวในการใช้งาน



แนวเส้นในการเคลื่อนที่

แนวเส้นตัดพื้น

ออกแบบ อย่างพิเศษ

ให้ล้อหลัง หย่นระยะเข้ามาจากใบตัดคอนกรีต

เพื่อให้ผู้ใช้สามารถมองเห็นร่องเส้นในการตัดได้อย่างชัดเจนและต่อเนื่องเพื่อทำให้การตัดนั้นแม่นยำอย่างมากขึ้นและควบคุมการตัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ



✓ ฝาครอบใบตัดเปิดด้านหน้าได้

เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ สามารถตัดเข้าถึงพื้นที่ที่เป็นขอกหรือที่แคบได้เพื่อการตัดที่มีประสิทธิภาพ



✓ ด้ามจับเข็น ปรับองศาได้หลายทิศทาง

ออกแบบพิเศษก้านปรับองศา เพื่อให้ด้ามจับเข็นปรับเอียงทิศทางขึ้นลงได้หลายระดับ และมีน๊อตล็อกด้ามจับเข็นเพื่อปรับความสั้น-ยาวของด้ามจับเข็น ให้กระชับ คล่อง และเหมาะกับสรีระของผู้ใช้งานที่หลากหลาย



✓ ถังน้ำมัน

ผลิตจากพลาสติก PE หนา และทนทาน ลดปัญหาการเกิดสนิม ตากแดดไม่กรอบเพื่อลดฝุ่นและเพิ่มอายุการใช้งานของใบตัดคอนกรีต



✓ ชุดเกียร์เดินหน้า - ถอยหลัง

ผู้ใช้เพียงแค่นำด้ามจับเพื่อเลือกให้รถ เดินหน้า หรือ ถอยหลัง เคลื่อนที่ตามที่ต้องการ โดยสมดุอย่างหนักและกำลังของเครื่องในขณะเครื่องตัดพื้นกำลัง เพื่อควบคุมระยะในการตัดได้ความแม่นยำ



✓ ชุดควบคุมการเคลื่อนที่

เพียงผู้ใช้ แค่ปรับด้ามจับหรือลงเพื่อกำหนดเลือกการเคลื่อนที่ด้วยชุดเกียร์ทดหรือเคลื่อนที่โดยใช้แรงคนเข็น



✓ ชุดปรับตำแหน่งของความลึกสูง-ต่ำของใบตัด

ปรับระดับความลึกของใบตัด หนุนได้มาไม่หนักมือ

รุ่น	CCD-800
ขนาดของใบตัดคอนกรีต	16'' - 32''
ความลึกที่ตัดได้	320 มม. (32 ซม.)
ถังบรรจุน้ำ	25 ลิตร
Ø ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเพลาลูกบิด	25.4 มม.
ประเภทเครื่องยนต์	เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ
จำนวนลูกสูบ	จำนวน 2 ลูกสูบ (V-Twin)
การระบายความร้อน	ระบายความร้อนด้วยอากาศ
ปริมาตรลูกสูบ	1247 ซีซี
กำลังแรงม้าสูงสุด	28 แรงม้า
ถังบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิง	6 ลิตร
ความจุน้ำมันเครื่อง	3.2 ลิตร
ระบบสตาร์ท	กุญแจสตาร์ท
ขนาด ก x ย x ส	730 x 1,250 x 1,260 มม.
น้ำหนักพร้อมเครื่องยนต์	301 กก.